



Montage- / Anschluss-Anleitung Riegelschaltkontakt

Leitung LIYY 3 x 0,14 m² (6 m Kabel)
Schutzart nach DIN 40050 IP 67 wasserdicht

VdS Klasse C

Nr. G 107060

Zur Montage an Innen- und Außentüren

Kontaktbelastung max. 3W / VA

Schaltspannung max. 30 VDC

Schutzstrom min. 5 mA

Schutzstrom max. 300 mA

Kontakt: Wechsler

Temperatur bei festverlegtem Kabel -25°C bis +70°C

Temperatur bei bewegtem Kabel -5°C bis +50°C

Schaltpunkt justierbar

min. 30.000 Schaltzyklen



Installation- / Connecting- instructions Dead bolt monitoring device

Conduit LIYY 3 x 0,14 m² (cable 6 m)

Safety according to DIN 40050 IP 67 waterproof

VdS class C

No. G 107060

For mounting at inner and outer doors

Contact load max. 3W / VA

Switching voltage max. 30 VDC

Voltage min. 5 mA

Voltage max. 300 mA



Contact: Changeover

Temperature with fixed cable -25°C bis +70°C

Temperature with moved cable -5°C bis +50°C

Switch adjustable

min. 30.000 switching cycles

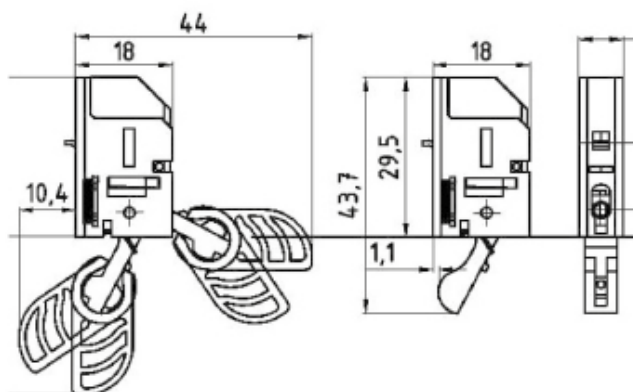

CO = Gemeinsam / Together (weiß/white)

NO = Öffner / Opener (grün/green)


NC = Schließer / Contact (braun/brown)

Schaltpunkte

Der Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann mittels Rastscheibe auf den gewünschten Schaltpunkt justiert werden. Die Rastscheibe an der Kerbe anheben und verdrehen, bis sie wieder einrastet.

Switching positions

The switching position can be adjusted by the locking disc by lifting the notch and turning the locking disc to the next position.

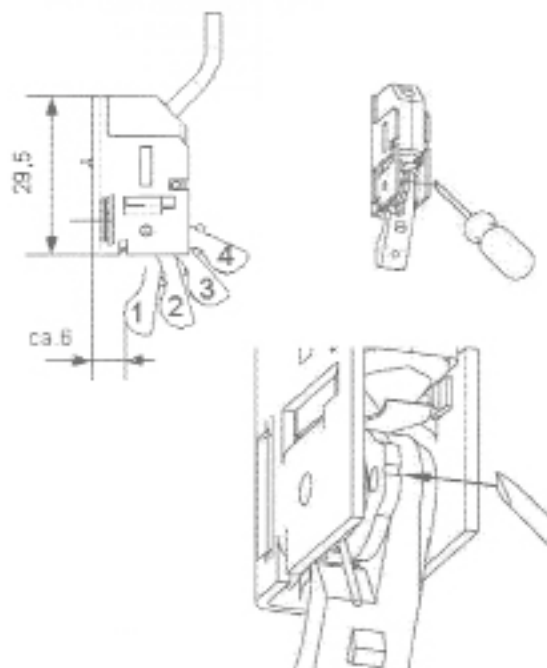

Örtliche Bestimmungen und Richtlinien zur getrennten Entsorgung und Recycling von elektronischen Baugruppen und Batterien beachten. Elektronische Baugruppen, insbesondere Leser, Beschläge, Zylinder, Schösser und Steuereinheiten gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU sind an Sammelstellen für Elektrosonderabfälle zu entsorgen. WILKA Schliesstechnik GmbH Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (ear) und WEEE-Reg.-Nr. DE84133759. Defekte und verbrauchte Batterien gemäß der EU Richtlinie 2006/66/EG dem Recycling zuführen. Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.



Observe local regulations and guidelines for the separate disposal and recycling of electronic assemblies and batteries. Disposal of electronic assemblies, in particular readers, fittings, cylinders, locks and control units in accordance with EU Directive 2012/19 / EU must be at collection points for electrical waste. WILKA Schliesstechnik GmbH foundation Elektro-Altgeräte-Register (ear) and WEEE-Reg.-No. DE84133759. Replace defective and used batteries according to EU Directive 2006/66 / EC. Dispose of packaging material in an environmentally friendly manner.