


## Wkładka standardowa

STANDARD  
ZYLINDER

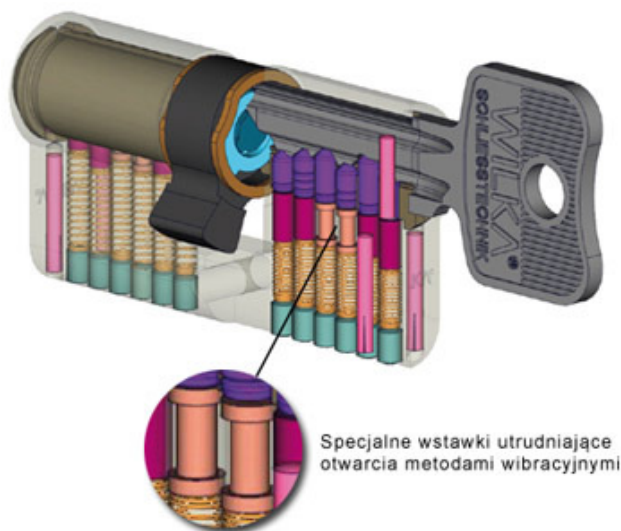

### Dane techniczne

- wkładka według DIN 18 252 / EN 1303
- konstrukcja 6-zastawkowa (od 30mm)
- konstrukcja 5-zastawkowa przy wkładkach krótkich lub wkładkach asymetrycznych (26,5mm)
- specjalne wstawki utrudniające otwarcia wkładki metodami wibracyjnymi
- kołki bębna ze specjalnie utwardzonego brązu
- 1 kolek obudowy chroniący przed przewierceniem ze stali hartowanej
- sprężynki ze stali nierdzewnej
- zabierak ze stali spiekanej
- specjalnie beczkowaty kształt bębna ułatwiający wprowadzanie klucza
- zwiększona wytrzymałość i stabilność klucza
- mosiądz matowy niklowany
- 3 klucze
- śruba mocująca M5

### Wyposażenie specjalne

- ochrona przeciwrozwierniowa (ABH) I, III lub V
- ochronne nacięcia zabezpieczające wyrwanie wkładki
- zwiększona odporność na działanie wody morskiej
- zwiększona odporność na zużycie
- WILKA rozeta ochronna Nr 11/1
- certyfikat VdS-A (od 30mm)

### Dostępna kolorystyka

- mosiądz polerowany
- mosiądz matowy szcztokowany
- mosiądz patynowany
- mosiądz polerowany chromowany
- mosiądz matowy chromowany