

WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT

**WILKA**<sup>®</sup>  
SCHLIESSTECHNIK

**Serie 8000**

Meerpuntssloten met vluchtdeurfunctie



## Veiligheid en comfort perfect samengebracht

Met de nieuwe **8000-serie** compleeteert WILKA zijn aanbod en is nu totaalaanbieder op het gebied van profieldeuren (aluminium en staal) voor enkelvoudige en meerpuntsslotsen in een- en tweevleugelige vluchtdoeren.

WILKA biedt met zijn **totaalpakket** alles uit een hand: van een vaste aanspreekpartner tot eenvoudigere planning en aanschaf.

## Voel de veiligheid

- **Openen van de deur binnen een enkele seconde mogelijk, met een hand** via de deurkruk of de paniekgreepstang waardoor het gebouw in geval van nood kan worden verlaten (vluchtdoerfunctie)
- Individuele keuze tussen grote inbraakwerendheid door enkelvoudige haakschoten en **zeer hoge inbraakwerendheid** door tweevoudig tegengestelde haakschoten in de hulp slotsen



## Beleef comfort

- **Minder onderhoud** door een tolerantie in de sluitplaat, waardoor bij de 8000-serie zelfs wanneer de deur 5 mm zakt alle vergrendelingen kunnen blijven functioneren
- Kleine maten van de hoofd- en hulp slotsen zorgen ervoor **dat deze eenvoudig kunnen worden uitgewisseld of achteraf kunnen worden aangebracht**



## Kosten besparen

- **Geringe opslag** en hoge flexibiliteit door eenduidige sluitplaten voor de hoofdslootseries 6000, 7000 en 8000
- **Geen dure vrijloopcilinder** nodig voor in het hoofdsloot
- **Enkelvoudig gebruik in alle series:** Te combineren met beschikbare standvleugelvergrendelingen en accessoires uit de 6000- en 7000-series, waardoor opslagkosten tot ca. 50% kunnen worden gereduceerd



## Waarom WILKA? De voordelen van de 8000-serie op een rijtje

### Uw PLUS+ als profielproducent en metaalbouwer

- + Slechts een slot voor vier uitvoeringen nodig omdat de vluchtdeurzijde (van buiten / naar binnen) en de dagschoot (DIN L/R) bij alle vluchtdeurfuncties instelbaar zijn
- + Door achterdoornmaat van 15 mm flexibel te gebruiken in de smalste profielen
- + Manipulatieveilige sluitvolgorderegeling in het hoofdslot, waardoor geen extra mechanismen voor de hulpsloten en geen speciale sluitplaten nodig zijn\*
- + Individuele gebruiksmogelijkheden binnen de 8000-serie door slotkasten met een uniforme freesmaat
- + Hoge flexibiliteit door uniforme sluitplaten voor de hoofdslotseries 6000, 7000 en 8000
- + Minder opslag door verstelbare sluitplaat voor de bijzetslotkastvergrendelingen uit de 8600- en 8700-series
- + De 8000-serie is optioneel ook leverbaar voor 22 mm ronde keso-cilinders



### Uw PLUS+ als verkoper

- + Slechts een slot voor vier uitvoeringen nodig omdat de vluchtdeurzijde (van buiten / naar binnen) en de dagschoot (DIN L/R) bij alle vluchtdeurfuncties instelbaar zijn
- + Geen dure vrijloopcilinder nodig voor in het hoofdslot, waardoor dubbele opslag niet meer nodig is en er een kostenbesparing op de opslag van ca. 50% kan worden gerealiseerd
- + Hoge flexibiliteit door uniforme sluitplaten voor de hoofdslotseries 6000, 7000 en 8000
- + Minder opslag door verstelbare sluitplaat voor de bijzetslotkastvergrendelingen uit de 8600- en 8700-series
- + De 8000-serie is optioneel ook leverbaar voor 22 mm ronde keso-cilinders
- + Flexibel gebruik van alle gangbare knop- en E-knopcilinders mogelijk, zoals bijvoorbeeld WILKA easy 2.0



### Uw PLUS+ als architect en planner

- + Volledige flexibiliteit in design door toelating van alle gangbare beslagproducenten
- + Grote keuze in deurdesign door bediening smalste profiel-constructies in het segment aluminium en staal (15 mm achterdoornmaat)
- + Hoogste stabiliteit door optioneel extra bijzetslotkastvergrendeling bij extra hoge deuren tot 3,50 m
- + Individuele keuze tussen grote inbraakwerendheid door enkelvoudige haakschoten (RC 2) en zeer hoge inbraakwerendheid door tweevoudig tegengestelde haakschoten in de hulpsloten (RC 2 + 3)
- + Flexibel gebruik van alle gangbare knop- en E-knopcilinders mogelijk, zoals bijvoorbeeld WILKA easy 2.0



### Uw PLUS+ als verwerker en eindgebruiker

- + Hoog comfort door een zelfvergrendeling die bestand is tegen manipulatie, waardoor simpel dichttrekken volstaat en het niet meer nodig is om de deur nog apart af te sluiten\*
- + Mechanische toegangsregeling door optioneel gestuurde dagschootvastzetter, waarbij de dagfunctie alleen kan worden ingesteld door de verantwoordelijke persoon
- + Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door bewakingspakketten met tuimelaar- en / of nachtschootsignalering, waardoor het mogelijk is om deze aan te sluiten op gebouwmanagementsystemen en alarmsystemen
- + Achteraf aan te brengen automatische opener is een goedkoop alternatief voor een motorslot en maakt het mogelijk om binnen enkele seconden automatisch en gemotoriseerd de deur te ontgrendelen met toegangscontrole en dagfunctie\*
- + Flexibel gebruik van alle gangbare knop- en E-knopcilinders mogelijk, zoals bijvoorbeeld WILKA easy 2.0



\*geldt alleen voor 8700-serie

## 8600 Sleutelbediend meerpuntsslot met vluchtdeurfunctie

### Producteigenschappen

- Voor een- en tweevleugelige standaard profieldeuren
- Verkrijgbaar in de vertrouwde vluchtdeurfuncties E, B & D
- Flexibiliteit op basis van verschillende vergrendelingselementen
- Instelling van de vluchtdeurzijde (van buiten / naar binnen) in alle vluchtdeurfuncties mogelijk
- Omlegbare dagschoot (DIN L / R) in alle vluchtdeurfuncties
- Uniforme freessjablonen binnen de 8000-serie
- Keuze uit uitsparing voor profielcilinder of 22 mm ronde keso-cilinder
- Optioneel leverbaar met gestuurde dagschootvastzetter
- Optionele signaleringspakketten (nachtschoot- en / of tuimelaarsignalering)
- Optionele extra bijzetslotkastvergrendeling 86ZN voor gebruik bij hoge deuren

### Uw PLUS+ met WILKA

- + Diverse vluchtdeurcombinaties mogelijk voor een- of tweevleugelige deuren
- + Enkelvoudig gebruik in alle series
- + Kleine maten van de hoofd- en hulp sloten zorgen ervoor dat deze eenvoudig kunnen worden uitgewisseld of achteraf kunnen worden aangebracht
- + Vervanging van een cilinder met vrijloofunctie in het hoofdslot is niet noodzakelijk
- + Flexibel gebruik bij bijzondere profielsituaties door optioneel voorstaande dag- en nachtschoten, waarmee het slot aan de omstandigheden kan worden aangepast

### Technische details

- Doormaten: 35, 40, 45 mm
- Achterdoornmaat: 15 mm
- Voorplaatlengtes: 1770, 1970, 2170 en 2400 mm
- Voorplaatbreedtes: 22 of 24 mm / vlakke- of. U-voorplaat
- Sluitnaad: 2 tot 7 mm
- Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125
- Bescherming tegen rook en vuur, getest conform EN 1634
- In combinatie met deurelementen: RC getest conform DIN EN 1627-1630



## 8700 Sleutelbediend, zelfvergrendelend meerpuntsslot met vluchtdeurfunctie

### Producteigenschappen

- Voor een- en tweevleugelige standaard profieldeuren
- Verkrijgbaar in de vertrouwde vluchtdeurfuncties E, B & C
- Flexibiliteit op basis van verschillende vergrendelingselementen
- Instelling van de vluchtdeurzijde (van buiten / naar binnen) in alle vluchtdeurfuncties mogelijk
- Omlegbare dagschoot (DIN L / R) in alle vluchtdeurfuncties
- Uniforme freessjablonen binnen de 8000-serie
- Keuze uit uitsparing voor profielcilinder of 22 mm ronde keso-cilinder
- Optioneel leverbaar met gestuurde dagschootvastzetter
- De 8700-serie kan met een A-opener worden uitgerust (vluchtdeurfunctie E)
- Optionele signaleringspakketten (nachtschoot- en / of tuimelaarsignalering)
- Optionele extra bijzetslotkastvergrendeling 87ZN voor gebruik bij hoge deuren

### Uw PLUS+ met WILKA

- + Diverse vluchtdeurcombinaties mogelijk voor een- of tweevleugelige deuren
- + Enkelvoudig gebruik in alle series
- + Hoog comfort door een zelfvergrendeling, waardoor simpel dichttrekken volstaat en het niet meer nodig is om de deur nog apart af te sluiten
- + Manipulatieveilige sluitvolgeregeling in het hoofdslot, waardoor ook de hulp sloten worden gesloten
- + Kleine maten van de hoofd- en hulp sloten zorgen ervoor dat deze eenvoudig kunnen worden uitgewisseld of achteraf kunnen worden aangebracht

### Technische details


- Doormaten: 35, 40, 45 mm
- Achterdoornmaat: 15 mm
- Voorplaatlengtes: 1770, 1970, 2170 en 2400 mm
- Voorplaatbreedtes: 22 of 24 mm / vlakke- of. U-voorplaat
- Sluitnaad: 2 tot 7 mm
- Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125
- Bescherming tegen rook en vuur, getest conform EN 1634
- In combinatie met deurelementen: RC getest conform DIN EN 1627-1630



Een achteraf aan te brengen A-opener is een goedkoop alternatief voor een motorslot en zorgt binnen enkele seconden voor ontgrendeling van de deur.



## 87AO A-opener | Gemotoriseerde ontgrendeling van het zelfvergrendelende meerpuntslot

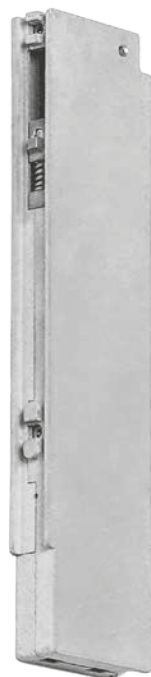

### Producteigenschappen

- Gemotoriseerde ontgrendeling met snel reagerende motor
- Flexibel achteraf in te bouwen

### Uw PLUS+ met WILKA

- + Flexibel en goedkoop alternatief voor het motorslot. Maakt automatische, gemotoriseerde en supersnelle ontgrendeling van de deur met toegangscontrole mogelijk

### Technische details

- Kabel bij de levering inbegrepen (6 m)
  - Kort, uitschakelbaar akoestisch „open“-signaal
  - Dagfunctie (permanent-openfunctie)
  - Afmetingen: 200 x 47 x 15,5 mm
  - Schakelspanning: 24 ± 10% VDC
  - Stroomtoevoer: Min. 1 tot max. 4I [A]
  - Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
  - Veiligheidsklasse conform DIN 60529: IP 42
- Getest conform CE volgens 2014/30/EG EN 61000-6-1 (storingsimmunititeit), EN 61000-6-3 (signaalontstoring), EN 62368-1 (apparaatveiligheid)

## 87AN Noodstroomvoorziening voor gemotoriseerde ontgrendeling van het zelfvergrendelende meerpuntslot



### Producteigenschappen

- Achteraf installeerbare noodstroomvoorziening maakt gebruik in brandwerende deuren mogelijk

### Uw PLUS+ met WILKA

- + Extra veiligheid bij stroomuitval



### Technische details

- Kabel van de noodstroomvoorziening vast geïnstalleerd
  - Afmetingen noodstroomvoorziening: 71 x 47 x 15,5 mm
  - Afmetingen A-opener incl. noodstroomvoorziening: 271 x 47 x 15,5 mm
  - Schakelspanning: 24 ± 10% VDC
  - Stroomtoevoer: Min. 1 tot max. 4I [A]
  - Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
  - Veiligheidsklasse conform DIN 60529: IP 44
- Getest conform CE volgens 2014/30/EG EN 61000-6-1 (storingsimmunititeit), EN 61000-6-3 (signaalontstoring), EN 62368-1 (apparaatveiligheid)



**Combinatiemogelijkheden** voor een- of tweevleugelige vluchtdeuren

Passieve deur

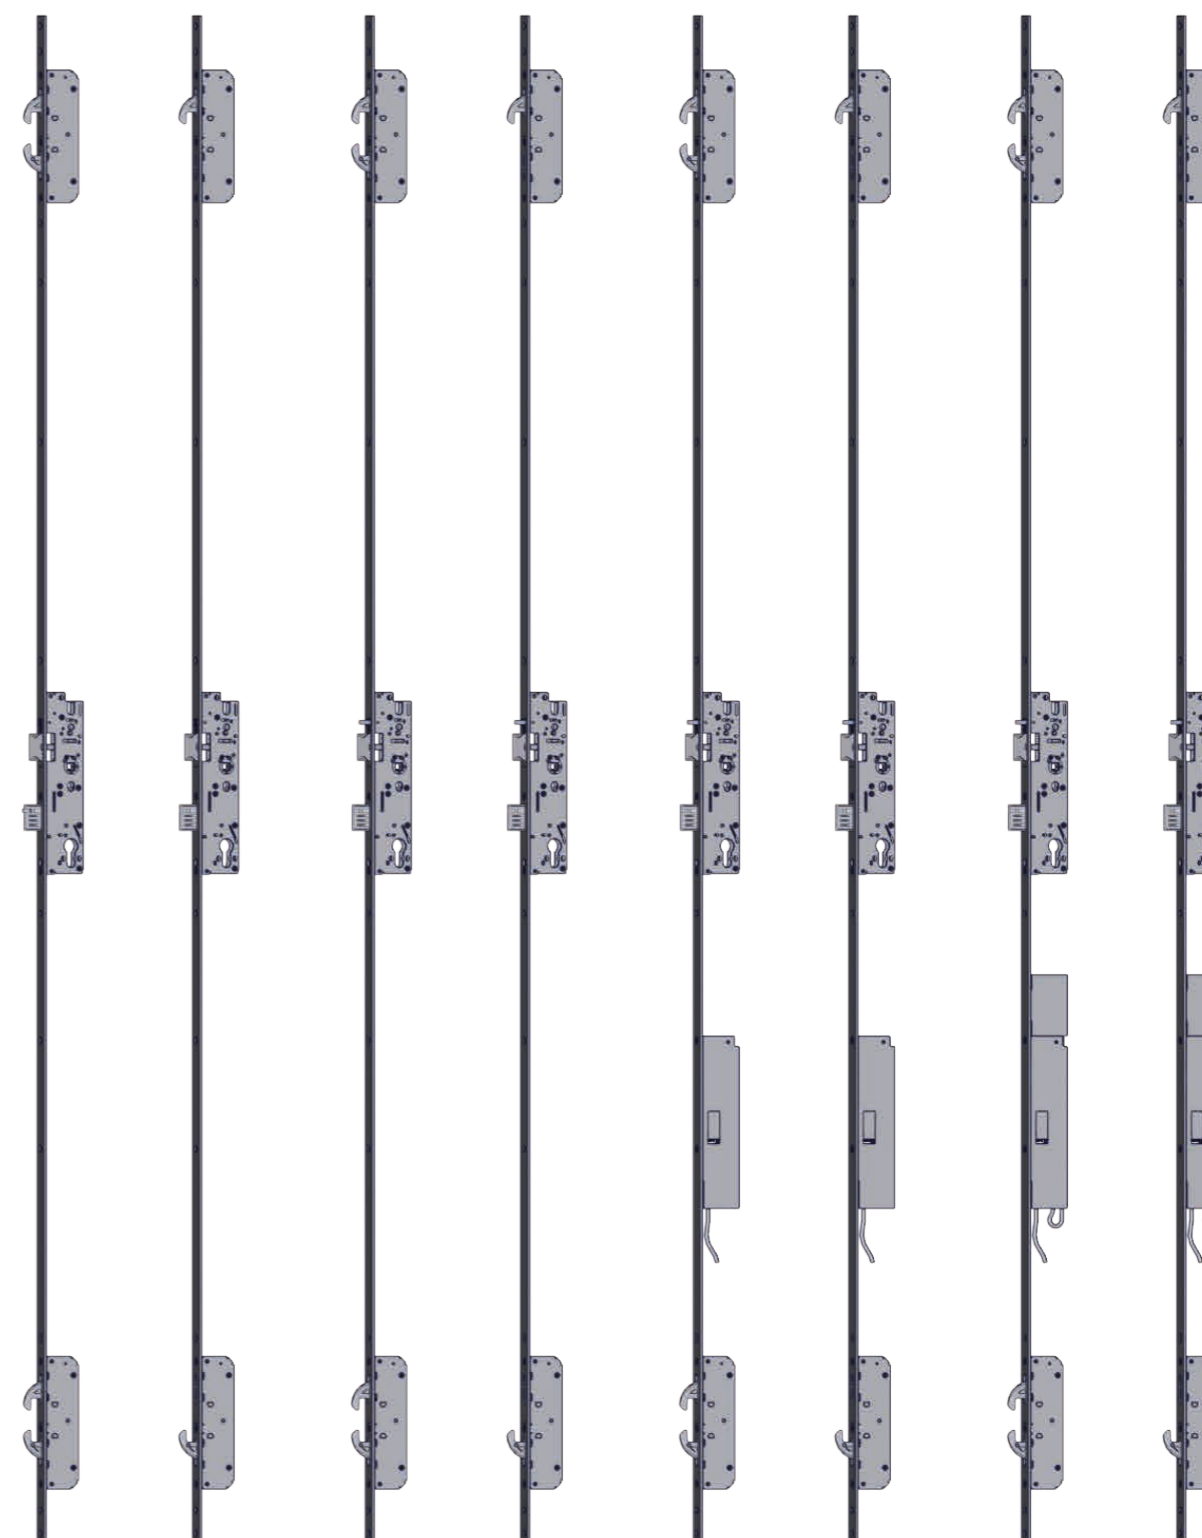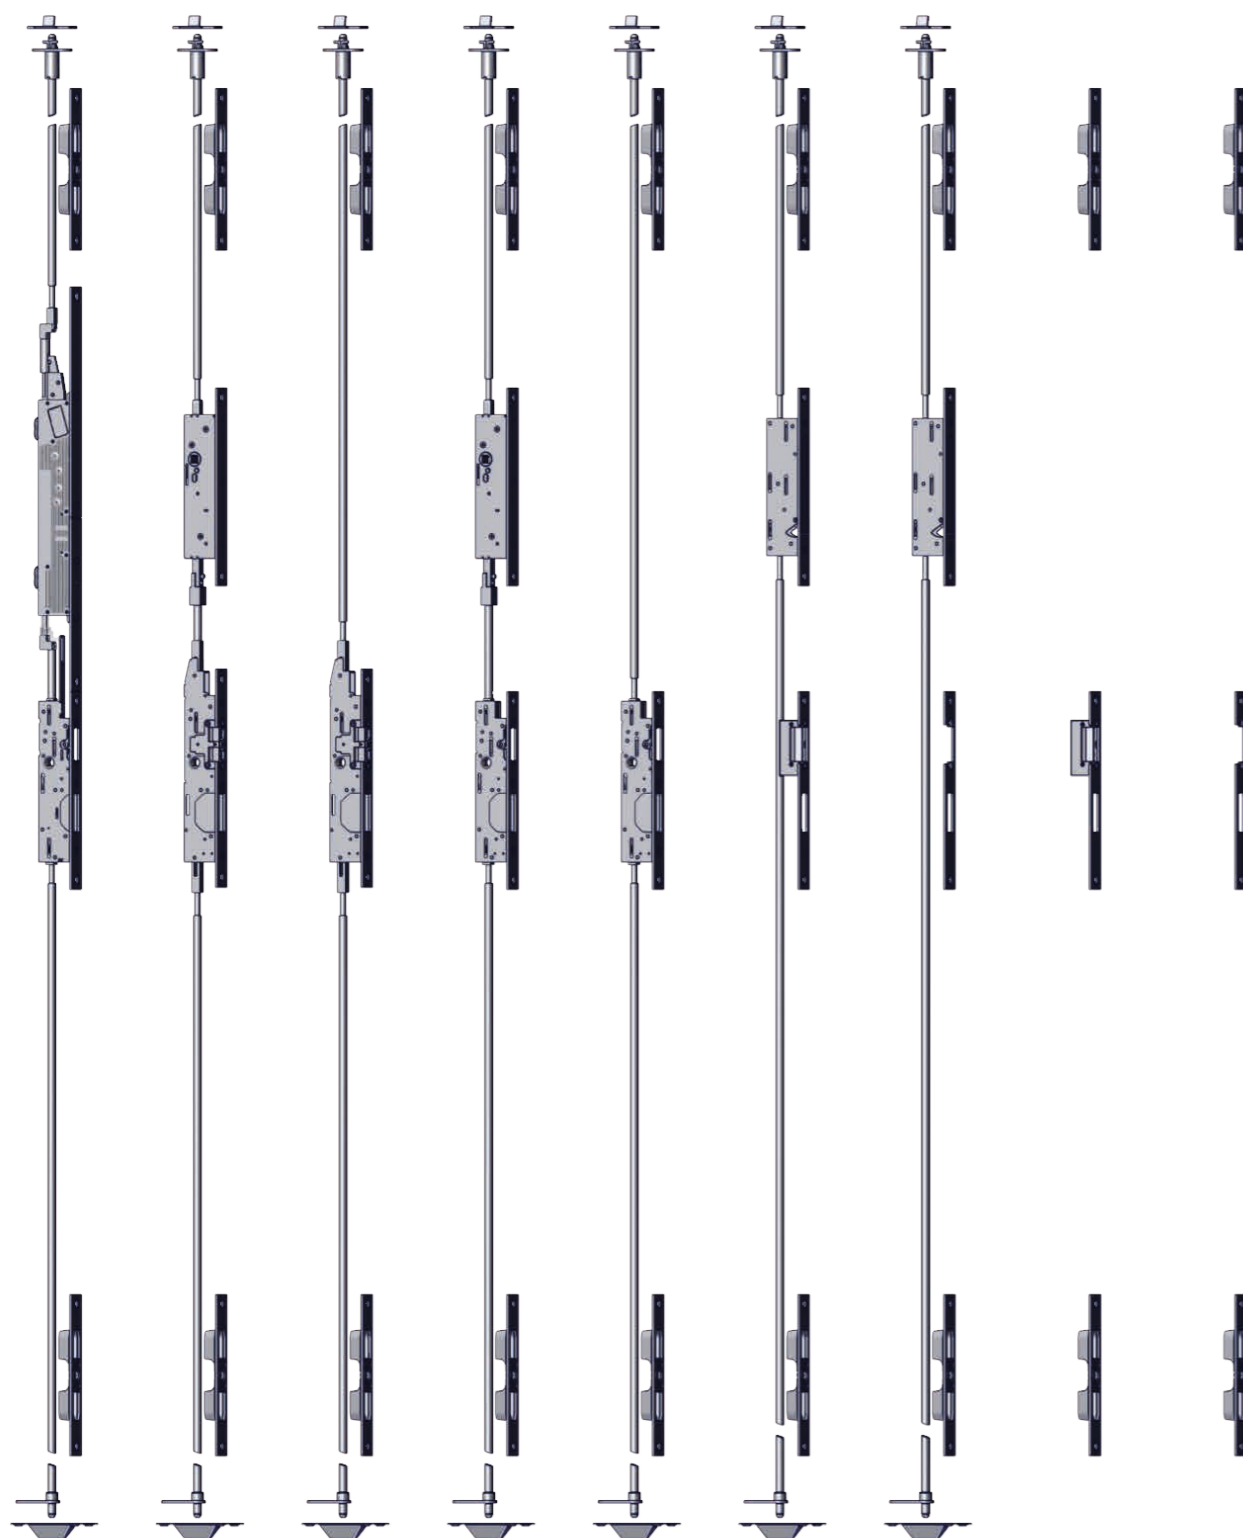

Loopdeur

**Serie 8600**

Sleutelbediend  
meerpuntsslot met  
vluchtdeurfunctie

**Serie 8700**

Sleutelbediend,  
**zelfvergrendelend**  
meerpuntsslot met  
vluchtdeurfunctie

**Serie 8700**

Sleutelbediend,  
**zelfvergrendelend**  
meerpuntsslot met  
vluchtdeurfunctie  
met **A-opener**

**Serie 8700**

Sleutelbediend,  
**zelfvergrendelend**  
meerpuntsslot met  
vluchtdeurfunctie  
met **A-opener** en  
**Noodstroomvoorziening**



Uw bedrijfsstempel  
Uw adres



**WILKA Schließtechnik GmbH**

📍 Mettmanner Str. 58-64 · 42549 Velbert · Germany

☎ +49 2051 2081-0

☎ +49 2051 2081-151

[info@wilka.de](mailto:info@wilka.de) · [www.wilka.nl](http://www.wilka.nl) · [www.wilka.com](http://www.wilka.com)