


**Omkeerslot**

**Loqueteau**



**661U**

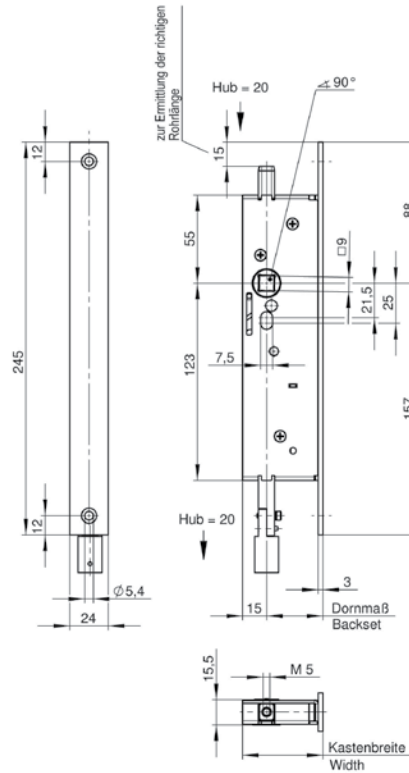

| Art. Nr./Art. No.             | 661U |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Doormaat/Axe                  | mm   | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Kastmaat/Dimension du boîtier | mm   | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

Profieldeur-omkeerslot voor passieve deur incl. aansluitkoppeling op anti-paniek tegenkast, compleet verzinkt, voorplaat edelstaal (RVS), aansluitschroefdraad M5, stanguitworp 20 mm, alleen in combinatie met art. 7663 en 663E. Met aandrijfblokkering boven tegen geforceerd openen via de grendelstang.

**Functie**

Door het omkeerslot wordt de draai beweging van de ca. 1500 mm boven BAV aangebrachte deurkruk in een schuif beweging van de verticale sluitstangen omgevormd.

**Speciale uitvoering**

- vlakke voorplaat 22 mm
- U-vormige voorplaat 22 mm of 24 mm
- tuimelaarsignalering incl. 8 m kabel

Loqueteau de cadre tubulaire pour battant semi-fixe, raccord d'accouplement pour contre-boîtier anti-panique inclus, entièrement galvanisé, têtère en acier inoxydable, raccord fileté M5, avancement de la tringle 20 mm, uniquement en association avec Art. 7663 et 663E. Avec blocage en haut anti-ouverture de force via la tige de verrouillage.

**Fonctionnement**

Grâce au loqueteau, le mouvement de rotation de la béquille de porte située à env. 1500 mm au-dessus de OFF est transformé en un mouvement de poussée des tringles

**Modèle spécial**

- Têtère plate 22 mm
- Têtère en U 22 mm ou 24 mm
- Système de surveillance du carré, câble de 8 m inclus