




**Einsteckschloss  
für Rohrrahmenüren**

**Mortise lock  
for metal frame doors**

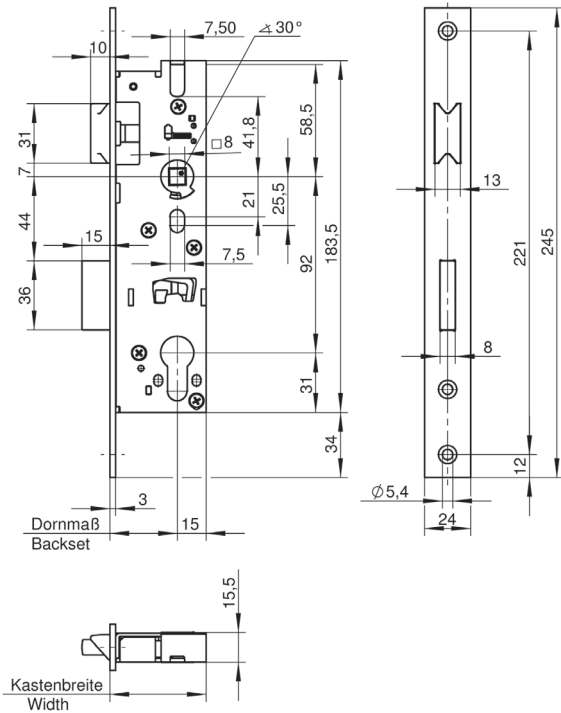

**Rohr-  
rahmen-  
schlösser**



Art. Nr./Art. No.		1433					
Dornmaße/Backsets	mm	20*	25	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	35	40	45	50	55	60

Einsteckschloss für Rohrrahmenüren, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8mm Nuss einteilig mit Wechsel, Falle umlegbar, 1-tourig = 15mm Riegelausschluss, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach EN 12 209.

**Sonderausführungen**

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend
- Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt
- Flachstulp 16mm, 20mm oder 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel
- Nuss 9mm oder 10mm
- gesteuerter Fallenfeststeller (lieferbar ab 30 mm Dorn)

\* nicht EN 12 209 geprüft, 13 mm Riegelausschluss, Sonderausführungen auf Anfrage

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, 8mm solid follower, with action of the key on the latch bolt, reversible latch for left or right hand use, 1 turn = 15mm dead bolt throw, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes. Certified as per EN 12 209.

**Special designs**

- dead bolt and latch bolt extended 3 mm or 5 mm
- forend stainless steel, nickel-plated latch and dead bolt
- forend 16 mm, 20 mm or 22 mm
- U-shaped forend 22 mm or 24 mm
- prepared for RZ 22 (swiss standard)
- dead bolt monitoring device including 10 m cable
- follower monitoring device including 8 m cable
- follower 9 mm or 10 mm
- controlled latch bolt stop (available from 30 mm backset)

\* not approved in EN 12209, special design on request, 13 mm dead bolt throw