


WZ-System

WZ-system

## Schließanlagen / Keying systems

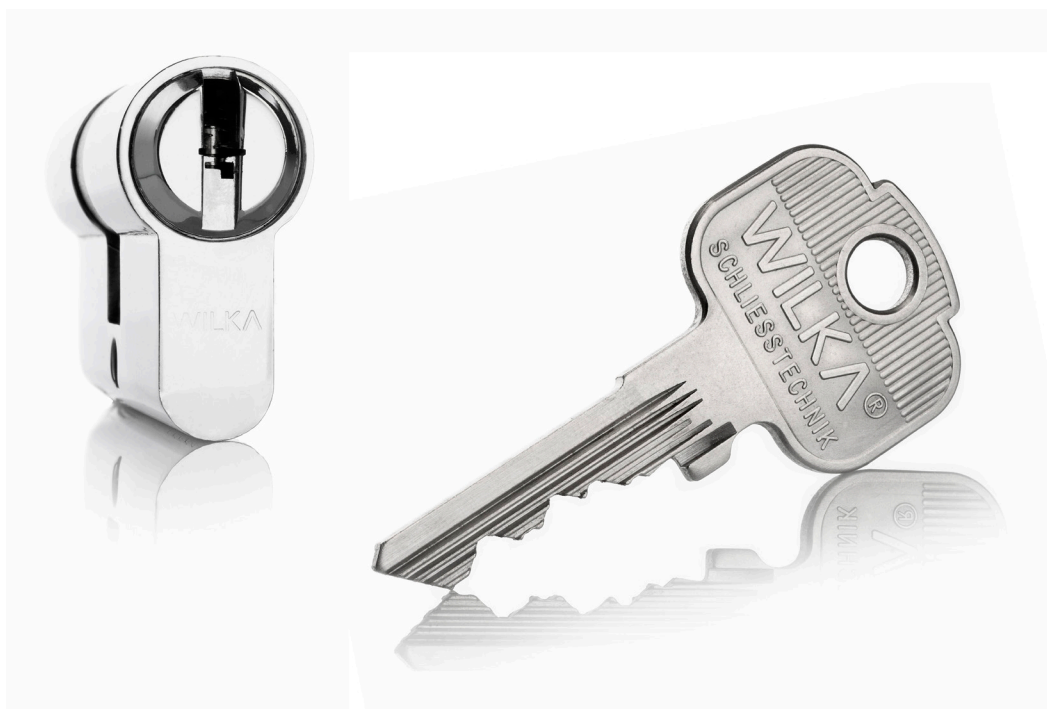

Das Schließanlagen-System mit gesetzlich geschütztem Warenzeichenprofil

**Technische Daten**

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern bzw asymmetrischen Zylindern (26,5mm)
- 2 Stiftpaare als serienmäßige Anbohrhemmung
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Schutz gegen Abtast- und Nachsperrversuche durch besonders aufwendige Profilkonstruktion
- serienmäßige Sollbruchstelle im Kern
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- parazentrisches Schlüsselprofil = Mittelebene wird im Abtastbereich 2x durchdrungen
- Messing matt vernickelt
- 3 Neusilberschlüssel
- Zylinderbefestigungsschraube M5

**Sonderausstattungen**

- Anbohrhemmung (ABH) III
- WILKA-Ziehenschutzrosette

**Sonderfärbungen**

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing brüniert
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

The keying system with a registered trademark profile

**Technical details**

- cylinder according to DIN 18 252 / EN 1303
- 6 locking pins (from 30mm)
- 5 locking pins in short cylinders and asymmetric cylinders (26,5mm)
- 2 pairs of locking pins as standard drilling protection
- Special bar-bell pin against picking force
- protection against picking and unauthorized keys by sophisticated profile structure
- predetermined breaking point
- ball-shaped cylinder core with reinforced key guide
- paracentric key profile = central level is cut twice in the picking area
- brass nickel-plated mat
- 3 nickel silver keys
- M5 fixing screw

**Special designs**

- drilling protection (ABH) III
- WILKA extraction protection rose

**Special colours**

- brass polished
- brass dull
- brass dark bronze
- brass chrome polished
- brass chrome mat