

WILKA

Mit Sicherheit gut



Die Ersatzhelden

Das Langlochprogramm – wenn's passen muss!



Einsteckschloss 1438

Das Rohrahmenschloss 1438 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schlossstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 92 mm Entfernung, 20 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleines Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > Gesteuerter Fallenfeststeller

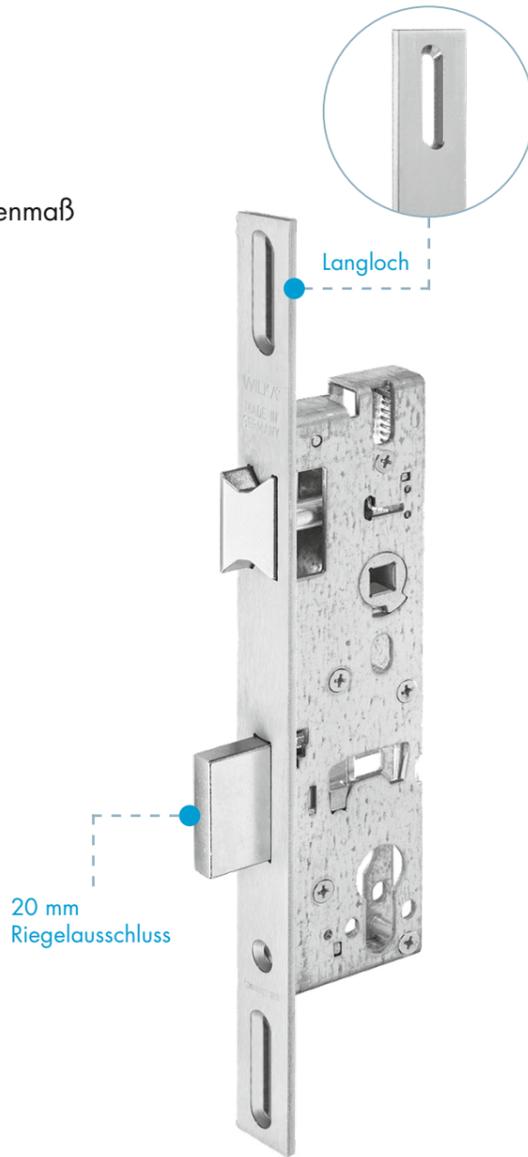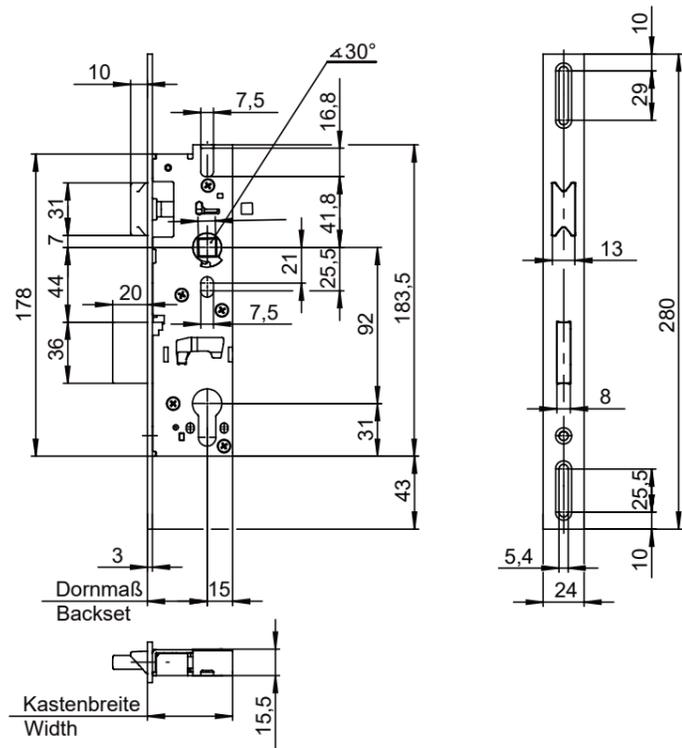



Einsteckschloss 1433

Das Rohrahmenschloss 1433 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schlossstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 92 mm Entfernung, 13 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleines Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend

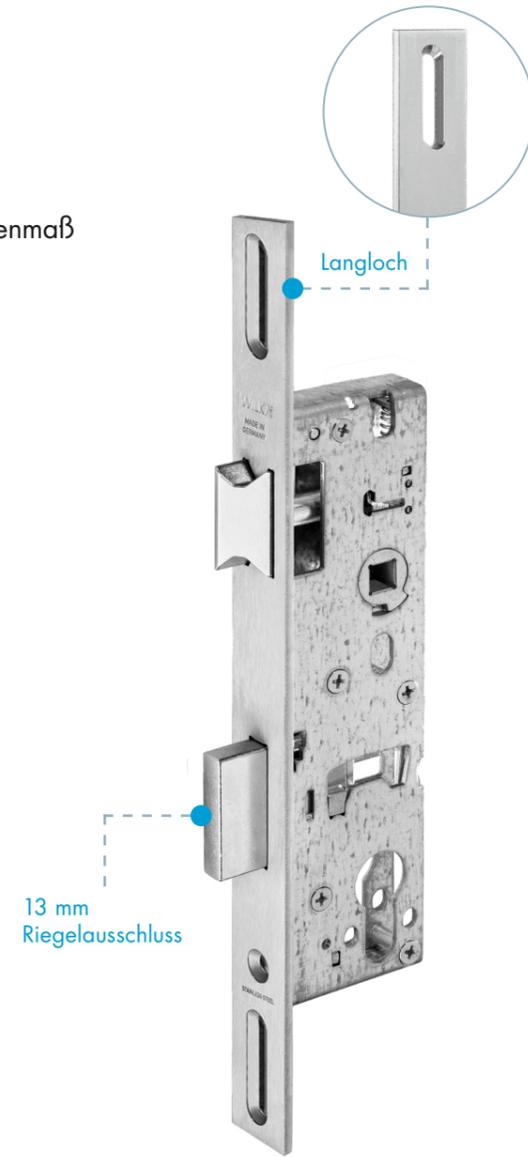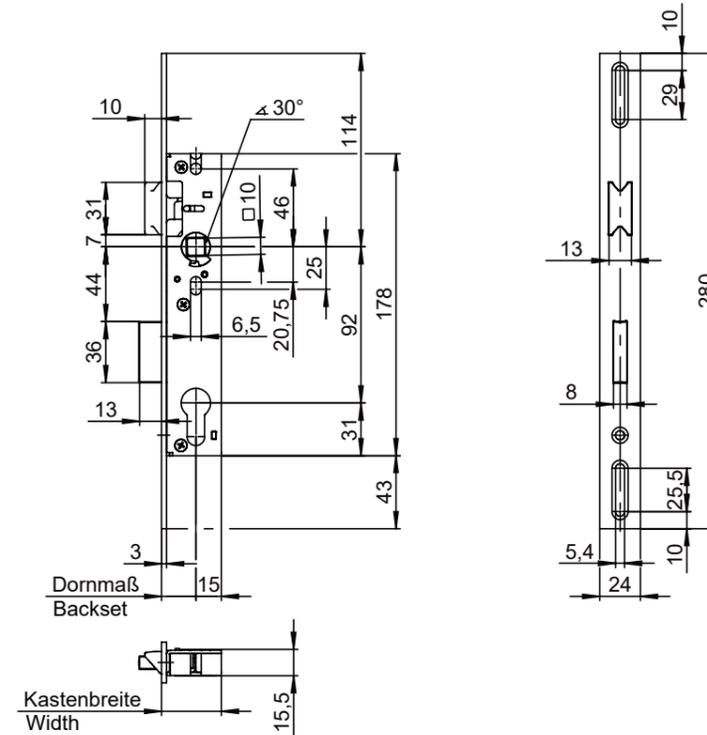

| Art.-Nr. | Dornmaße | Flach-Stulp | U-Stulp | Schließbleche |
|----------|------------|-------------|---------|---------------|
| 1438 | 25 – 50 mm | 24 mm | 24 mm | Seite 5 – 7 |


| Art.-Nr. | Dornmaß | Flach-Stulp | U-Stulp | Schließbleche |
|----------|---------|-------------|---------|---------------|
| 1433 | 20 mm | 24 mm | 24 mm | Seite 5 – 7 |

Das Rohrahmenschloss 1472 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schlossstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 72 mm Entfernung, 20 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleines Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 5 mm vorstehend

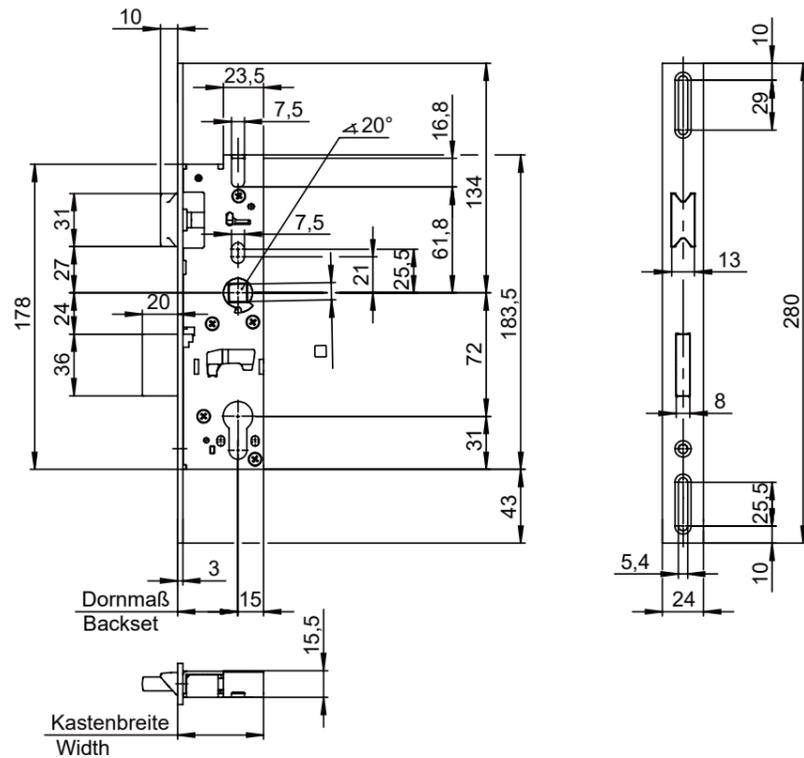

| Art.-Nr. | Dornmaß | Flach-Stulp | U-Stulp | Schließbleche |
|----------|------------|-------------|---------|---------------|
| 1472 | 25 – 55 mm | 24 mm | 24 mm | Seite 5 – 7 |


9407

Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp

Maße 24 x 3 x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9407 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss | für DR Schloss | für Schlosstyp |
|----------------|----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

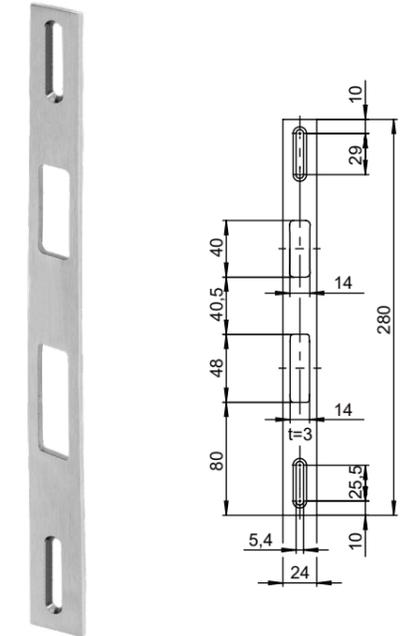


9408

U-Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp

Maße 24 x 6 x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9408 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss | für DR Schloss | für Schlosstyp |
|----------------|----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

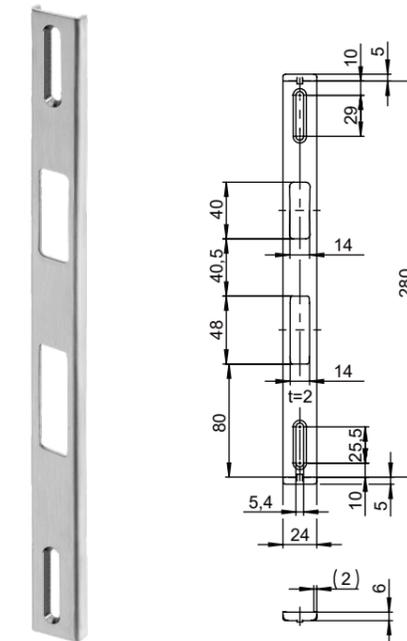


9409

E-Öffner Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9409 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss* | für DR Schloss* | für Schlosstyp |
|-----------------|-----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

*Richtungsangabe erforderlich

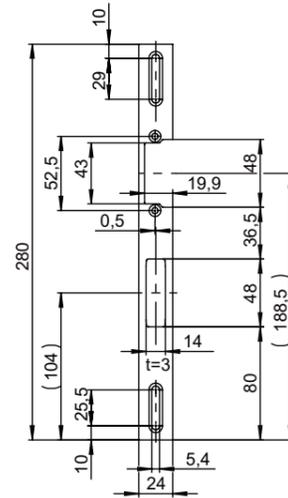


9410

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9410 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss* | für DR Schloss* | für Schlosstyp |
|-----------------|-----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

*Richtungsangabe erforderlich

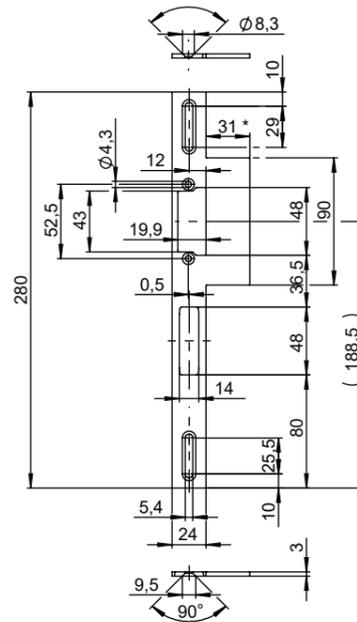


9411

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9411 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss* | für DR Schloss* | für Schlosstyp |
|-----------------|-----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

*Richtungsangabe erforderlich

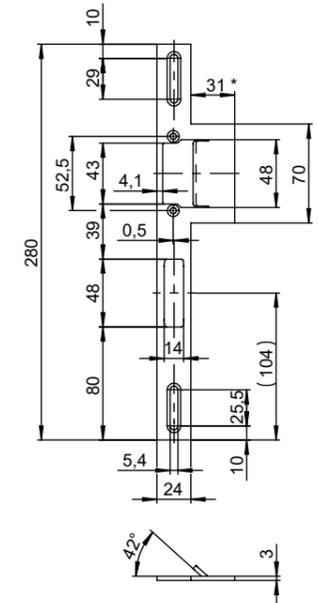


9696

Stulpunterlage für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 2 (A) x 280 mm / 24 x 3 (A) x 280 mm

| Art.-Nr. | künftig | Material |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 9696 | x | Edelstahl rostfrei matt gebürstet |

| für DL Schloss | für DR Schloss | für Schlosstyp |
|----------------|----------------|------------------|
| x | x | 1433, 1438, 1472 |

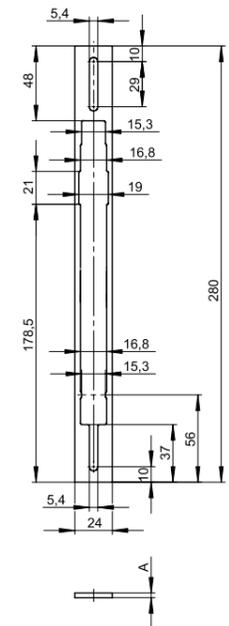


9724

Reduzierhülse für 10 mm Nussvierkant

Länge 33,0 mm

| Art.-Nr. | Ausführung | Material |
|----------|----------------|----------------|
| 9724 | 10 mm auf 8 mm | Stahl verzinkt |
| 9724 | 10 mm auf 9 mm | Stahl verzinkt |

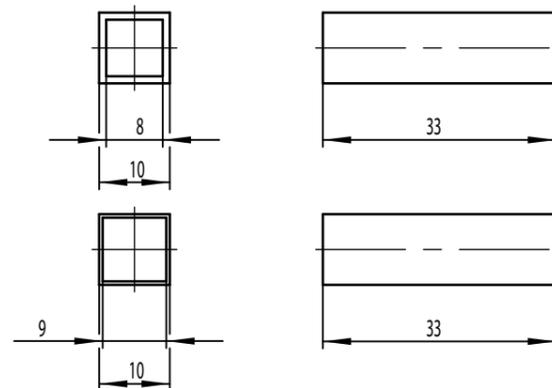

Renovierungsschlösser
Für Servicemonteur des Metallhandwerks



Scannen für den gesamten Prospekt!





Datum: _____

Stück: _____

Anfrage Bestellung Kommission: _____

Kundenname: _____ Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____ E-Mail: _____ Tel.: _____

Serienauswahl:

- Art. 1433 / Entfernung 92 mm / 1-tourig / 13 mm Riegelausschluss
- Art. 1438 / Entfernung 92 mm / 1-tourig / 20 mm Riegelausschluss
- Art. 1472 / Entfernung 72 mm / 1-tourig

Dornmaß:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Flachstulp 24 x 3 mm: | U-Stulp 24 x 6 mm: |
| 20 mm (nur bei Art. 1433) | 19 mm (nur bei Art. 1433) |
| 25 mm | 24 mm |
| 30 mm | 29 mm |
| 35 mm | 34 mm |
| 40 mm | 39 mm |
| 45 mm | 44 mm |
| 50 mm | |
| 55 mm (nur bei Art. 1472) | |

A = Nussvierkant:

10 mm inkl. Reduzierhülse (10 / 9 mm und 10 / 8 mm)

B = Fallen- und Riegelvorstand:

- bündig
- 3 mm
- 5 mm

Stulpbreite:

24 mm

Stulplänge:

280 mm

Gesteuerter Fallenfeststeller

(nur bei Art. 1438 mit 24 mm Stulp, ab 30 mm Dorn)

Stulpunterlage

- 24 x 2 mm
- 24 x 3 mm

Auswahlkriterien für die Rahmenseite:

Schließblechart:

- Standard, ohne Lappen
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)
- für Austauschstück vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

Schließblechbreite:

24 mm

Ausführung Schließblech:



- Flach (3 mm)
- U (6 mm)

Schließblechlänge:

280 mm (mit Langlöchern als Befestigungspunkte)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt
- mit Riegellochabdeckung
- mit verstellbarem Austauschstück für E-Öffner
- mit Riegelschaltkontakt montiert

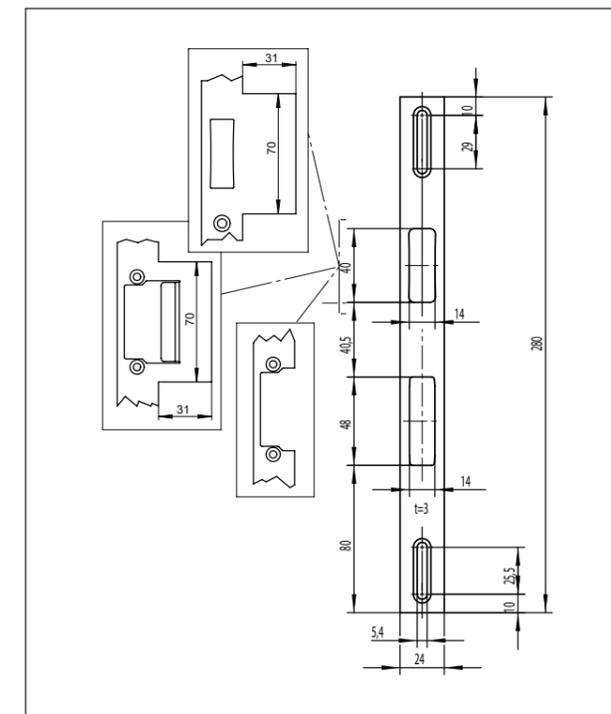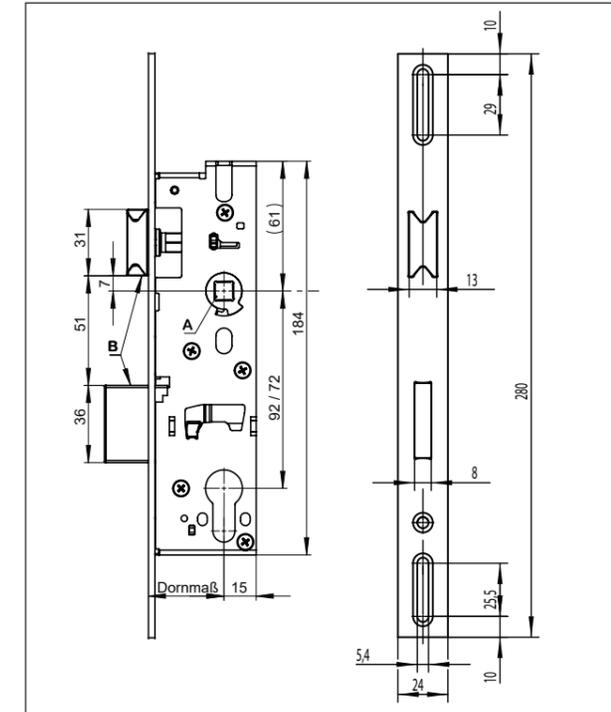

WILKA

Mit Sicherheit gut

Das Bestellformular für unser Schlossprogramm mit Langlöchern erhalten Sie [unter folgendem QR-Code](#).



Ihr Ansprechpartner



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com