



Anfrage _____ Bestellung _____ Kom.: _____ Stück: _____ Datum: _____

Kundenname: _____ Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____ Tel.: _____ E-Mail: _____

Auswahlkriterien für den Gangflügel:

Serienauswahl:

- Art. 8638 1flg. ohne Fluchttürfunktion / Entfernung 92mm / 1-tourig
- Serie 8600 mit Fluchttürfunktion / Entfernung 92 mm / 1-tourig
- Serie 8700 mit Fluchttürfunktion, selbstverriegelnd / Entfernung 92mm / 1-tourig

Fluchttürfunktionen (nur Serie **8600** und **8700**):

- Funktion B, geteilte Nuss, Umschaltfunktion
- Funktion E, einteilige Nuss, Wechselfunktion
- Funktion C, geteilte Nuss, Schließzwangfunktion (**nur Serie 8700**)
- Funktion D, geteilte Nuss, Durchgangsfunktion (**nur Serie 8600**)

DIN Richtung Hauptschloss:

DIN Links _____ DIN Rechts _____

Verriegelungsart Nebenverriegelungen (oben & unten):

Schwenkhaken 1-fach _____ Schwenkhaken 2-fach _____

Lochung:

Profilzylinder _____ Schweizer Rundzylinder _____

Dornmaß:

Flachstulp 24 x 3 mm:	U-Stulp 24 x 6 mm:
35 mm	34 mm
40 mm	39 mm
45 mm	44 mm

Fallen- und Riegelvorstand:



Nein _____ 3 mm _____

Stulplänge / Kastenabstände, ausgehend von einer Drückerhöhe von 1050 mm:

Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
1770 mm	730 mm	760 mm	900 mm
1970 mm	730 mm	760 mm	1020 mm
2170 mm	730 mm	760 mm	1020 mm
2390 mm	1230 mm	760 mm	1020 mm

Optionale Sonderausführung, Zubehör:

- gesteuerter Fallenfeststeller (nur Funktion E) 
- Riegelüberwachung
- Nussüberwachung
- mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) ohne Notstrompufferung
- mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) mit Notstrompufferung,
- Dauer-Auf-Funktion möglich (nicht für Brandschutz geeignet)
- mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) mit Notstrompufferung,
- keine Dauer-Auf-Funktion möglich (für Brandschutz geeignet)
- Kabelübergang aufliegend (verchromt)
- Netzteil zu Wandmontage
- Kunststoffgehäuse für Netzteil zur Wandmontage
- Netzteil zur Hutschienenmontage
- Steckernetzteil
- Unterputznetzteil

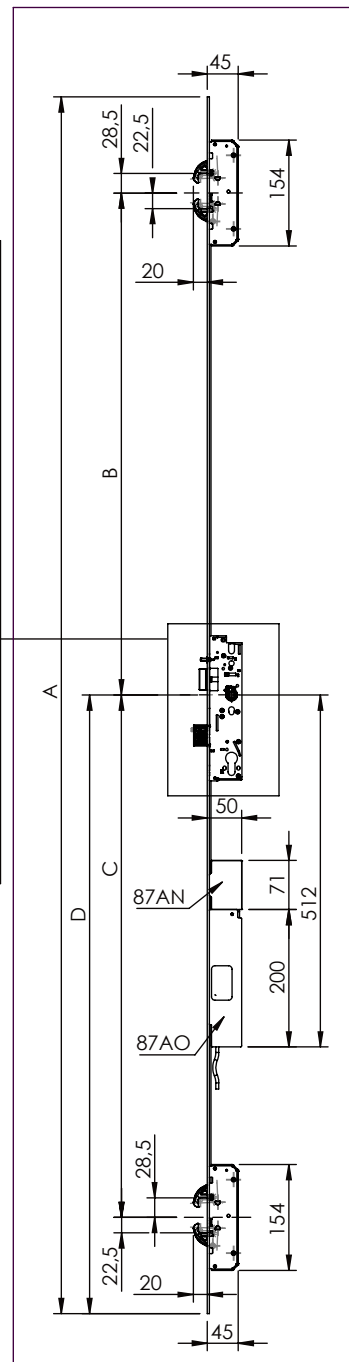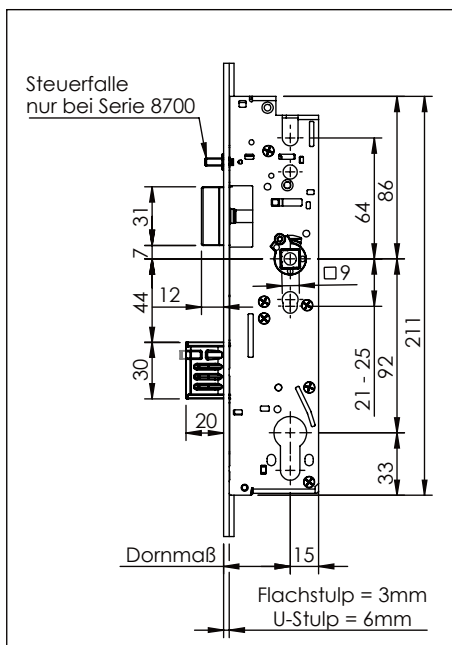

Zusätzliche Nebenverriegelung für alle o. g. Stulplängen (außer 2170 mm):

- 500 mm (kürzbar um 150 mm) für Stulplänge 1770 mm & 2390 mm
- 800 mm (kürzbar um 150 mm) für Stulplänge 1770 mm & 2390 mm
- 500 mm (nicht kürzbar) für Stulplänge 1970 mm
- 800 mm (nicht kürzbar) für Stulplänge 1970 mm



Auswahlkriterien für die Rahmenseite:

Schließblech Nebenverriegelung (Schwenkhaken 1-fach & 2-fach):

- 2 x Schließblech / ohne Riegelschaltkontakt
- 2 x Schließblech / 1 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- 2 x Schließblech / 2 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung ohne Riegelschaltkontakt
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung mit Riegelschaltkontakt

Ausführung Schließblech Nebenverriegelung:

- Flach (24 x 3 x 200 mm) U (24 x 6 x 200 mm)
- Flach (24 x 3 x 300 mm) U (24 x 6 x 300 mm) ohne Anschraublöcher, Renovierungstulp

Schließblech Hauptschloss (PXXX (bei Art. 8638 = 9XXX)):

- Standard, ohne Lappen
- Standard, mit Lappen 31 mm (nur Ausführung 3 mm flach)
- für E-Öffner vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

Ausführung Schließblech Hauptschloss:

- Flach (24 x 3 mm) U (24 x 6 mm)

Schließblechlänge für das Hauptschloss:

- 245 mm 270 mm
- 380 mm (ohne Anschraublöcher, Renovierungstulp)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech Hauptschloss:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt mit Riegelschaltkontakt montiert
- mit Riegellochabdeckung mit verstellbaren Austauschstück / Fallenhalter

Beschläge:

Beschlagsmaterial:

- Edelstahl Aluminium / F 1

Drückerauswahl nach EN 179:

Drückerform:


U-Form



U-Form gewinkelt



CL-Form gewinkelt



Drücker – Stückzahl: _____

Knauf – Stückzahl: _____

Drückerstift:

- Vierkant mit Bohrung (Funktion E) Rollenwechselstift (Funktion E)
- Länge (L2 + 10 mm) _____ mm Länge (L2 + X1) _____ mm

- Geteilter Stift (Funktion B, C, D)
- Länge L1 _____ mm & Länge L2 _____ mm

- Vierkantstift für einseitige Befestigung (in Verbindung mit Griff- und Druckstange)
- Länge L2 _____ mm

Griff- oder Druckstange nach EN 1125:


Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 169 mm


Griffstange (L) = 115 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 219 mm

mit Langschild PZ RZ

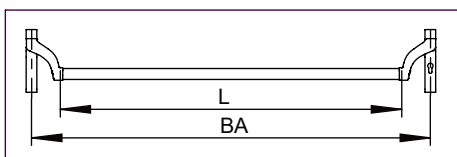

mit Kurzschild




Druckstange (kürzbar bis 500 mm):


Griffbreite (L) = Befestigungsachse (BA)

Griffbreite (L) = 1000 mm

Griffbreite (L) = 1250 mm



Verschraubung in
Fluchrichtung

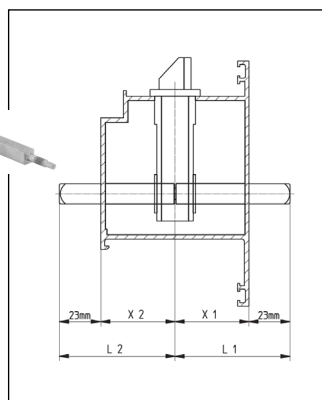

Auswahl Rosetten:

Lochung:

- Profilzylinder
- Schweizer Rundzylinder

Ovalrosette 7 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits-Ovalrosette 6,5 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits-Ovalrosette 9 mm:

Stückzahl: _____