



Anfrage Bestellung Kom.: _____ Stück: _____ Datum: _____

Kundenname: _____ Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____ Tel.: _____ E-Mail: _____

Auswahlkriterien für den Gangflügel:

Serienauswahl:

Serie 8600 mit Fluchttürfunktion / Entfernung 92 mm / 1-tourig

Serie 8700 mit Fluchttürfunktion, selbstverriegelnd / Entfernung 92 mm / 1-tourig

Fluchttürfunktionen (nur Serie 8600 und 8700):

Funktion B, geteilte Nuss, Umschaltfunktion

Funktion E, einteilige Nuss, Wechselfunktion

Funktion C, geteilte Nuss, Schließzwangfunktion (**nur Serie 8700**)

Funktion D, geteilte Nuss, Durchgangsfunktion (**nur Serie 8600**)

DIN Richtung Hauptschloss

DIN Links

DIN Rechts

Verriegelungsart Nebenverriegelungen (oben & unten):

Schwenkhaken 1-fach

Schwenkhaken 2-fach

Lochung:

Profilzylinder

Schweizer Rundzylinder

Dornmaß:

Flachstulp 24 x 3 mm:

35 mm

40 mm

45 mm

U-Stulp 24 x 6 mm:

34 mm

39 mm

44 mm

Fallen- und Riegelvorstand:

Nein

3 mm

Stulplänge / Kastenabstände

ausgehend von einer Drückerhöhe von 1050 mm:

Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
1770 mm	730 mm	760 mm	900 mm
1970 mm	730 mm	760 mm	1020 mm
2170 mm	730 mm	760 mm	1020 mm
2390 mm	1230 mm	760 mm	1020 mm

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör:

gesteuerter Fallenfeststeller (nur Funktion E)

Riegelüberwachung

Nussüberwachung

mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) ohne Notstrompufferung

mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) mit Notstrompufferung,

Dauer-Auf-Funktion möglich (nicht für Brandschutz geeignet)

mit WILKA Automatik-Öffner (inkl. 6 m Kabel) mit Notstrompufferung,

keine Dauer-Auf-Funktion möglich (für Brandschutz geeignet)

Kabelübergang aufliegend (verchromt)



Netzteil zur Wandmontage

Kunststoffgehäuse für Netzteil zur Wandmontage

Netzteil zur Hutschienenmontage

Steckernetzteil

Unterputznetzteil

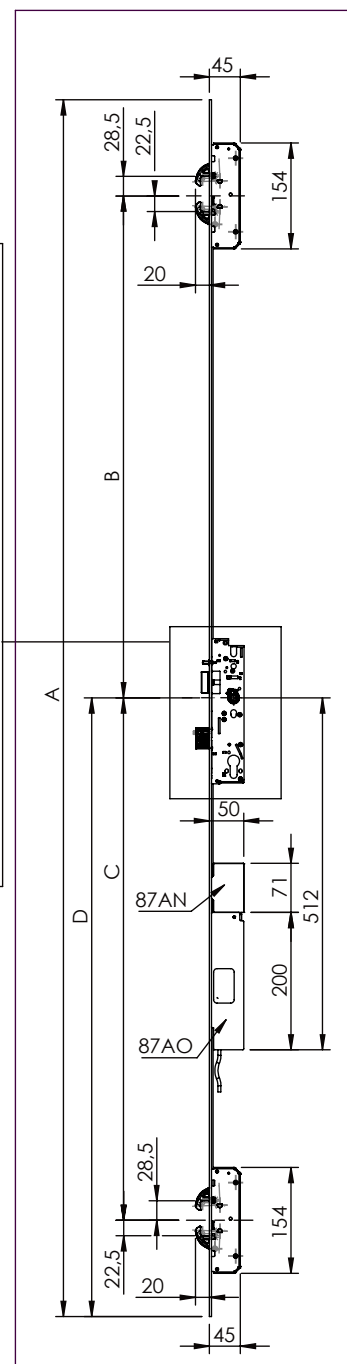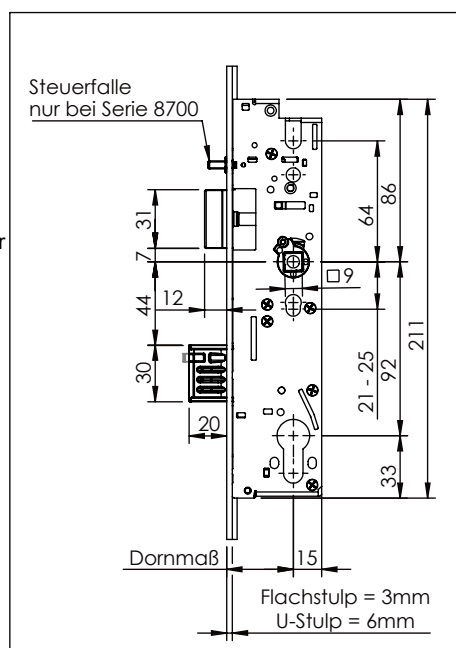

Zusätzliche Nebenverriegelung nach für alle o.g. Stulplänge (außer bei 2170 mm):

500 mm (kürzbar um 150 mm) für Stulplänge 1770 mm & 2390 mm

800 mm (kürzbar um 150 mm) für Stulplänge 1770 mm & 2390 mm

500 mm (nicht kürzbar) für Stulplänge 1970 mm

800 mm (nicht kürzbar) für Stulplänge 1970 mm

Auswahlkriterien für den Standflügel – Teilpaniklösung:

(Hinweis: Bei Wahl der Teilpaniklösung bitte nur die Seiten 1, 2 & 4 ausfüllen)

Türflügelhöhe (zur Berechnung der Treibriegelstangen): _____ mm

Schließblech Nebenverriegelung (Schwenkhaken 1-fach & 2-fach):

- 2 x Schließblech / ohne Riegelschaltkontakt
- 2 x Schließbleche / 1 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- 2 x Schließbleche / 2 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung ohne Riegelschaltkontakt
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung mit Riegelschaltkontakt

Ausführung Schließblech Nebenverriegelung:

- Flach (24 x 3 x 200 mm) U (24 x 6 x 200 mm)
- Flach (24 x 3 x 300 mm) U (24 x 6 x 300 mm) ohne Anschraublöcher Renovierungsstulp

Schließblech Hauptschloss (PXXX (bei Art. 8638 = 9XXX)):

- Standard, ohne Lappen
- Standard, mit Lappen 31 mm (nur Ausführung 3 mm flach)
- für E-Öffner vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

Ausführung Schließblech Hauptschloss:

- Flach (24 x 3 mm) U (24 x 6 mm)

Schließblechlänge für das Hauptschloss:

- 245 mm 270 mm
- 380 mm (ohne Anschraublöcher, Renovierungsstulp)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech Hauptschloss:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt
- mit Riegelschaltkontakt montiert
- mit Riegellochabdeckung
- mit verstellbaren Austauschstück / Fallenhalter

Zusätzliche Kombination bzw. Betätigungsform:

- Falztreibriegel (inkl. Treibriegelstangen, Schaltschloss mit Schließblech)

Stulpausführung:

- Flachstulp 24 x 3 mm U-Stulp 24 x 6 mm

Dornmaß in mm:

- 30 35 40 45 50 55 60 65 (bei Flachstulp 24 x 3 mm)
- 29 34 39 44 49 54 59 64 (bei U-Stulp 24 x 6 mm)

Stulplänge:







- 245 mm 270 mm 380 mm (ohne Anschraublöcher)


Optionales Zubehör:

- Stangenlenkung in Kombination mit Falztreibriegel
- (bei Verwendung eines E-Öffners, nur bei 30 & 35 mm Dorn)

Ausführung Schließblech oben, rahmenseitig für Schaltschloss:

- Schließblech mit Lappen
- Schließblech mit Lappen (Napf verstellbar)
- Schließblech mit Lappen und Riegelschaltkontakt

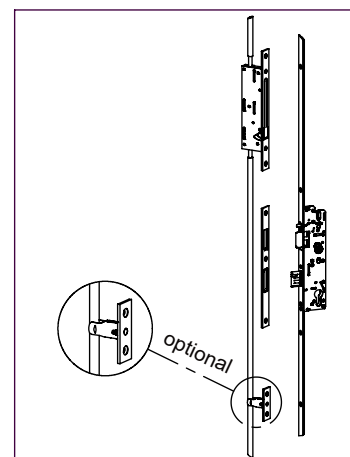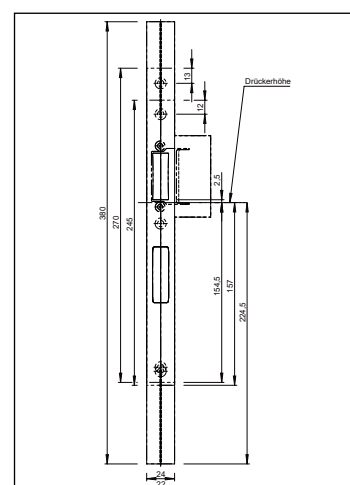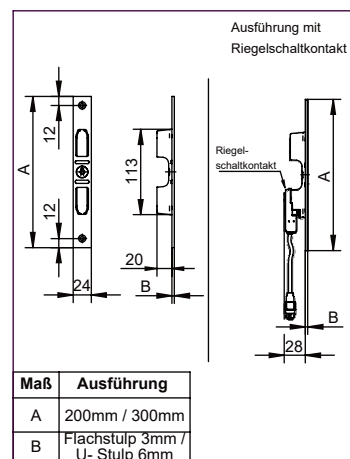



Auswahlkriterien für den Standflügel – Vollpaniklösung: (Hinweis: Bei Wahl der Vollpaniklösung bitte nur die Seiten 1, 3 & 4 ausfüllen)


Türflügelhöhe (für die Berechnung der Treibriegelstangen): _____ mm

Schließblechnebenverriegelung (Schwenkhaken 1-fach & 2-fach):

- 2 x Schließblech / ohne Riegelschaltkontakt
- 2 x Schließbleche / 1 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- 2 x Schließbleche / 2 x mit Riegelschaltkontakt montiert
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung ohne Riegelschaltkontakt
- zusätzliches Schließblech für Verlängerung mit Riegelschaltkontakt

Ausführung Schließblech Nebenverriegelung:

- Flach (24 x 3 x 200 mm) U (24 x 6 x 200 mm)
- Flach (24 x 3 x 300 mm) U (24 x 6 x 300 mm) ohne Anschraublöcher, Renovierungsstulp

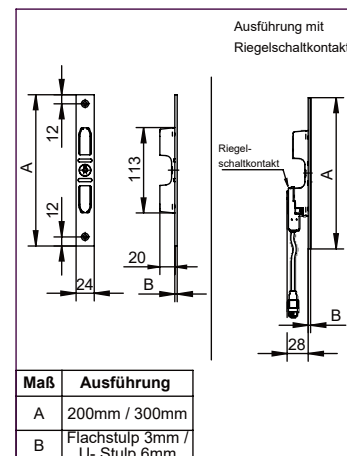

Übergeordnete Auswahlkriterien für die Kombinationen 1, 2 & 3:

Stulpausführung:

- Flachstulp 24 x 3 mm U-Stulp 24 x 6 mm

Dornmaß in mm:

Flachstulp (24 x 3 mm): 30* 35 40 45 50 55 60 65 mm

U-Stulpen (24 x 6 mm): 29* 34 39 44 49 54 59 64 mm

***29 mm bzw. 30 mm Dorn bei Kombination 3 (Motorischer Gegenkasten) nicht möglich**

Stulplänge:

- 245 mm
- 270 mm (bei E-Öffner Gegenkasten zwingend)
- 380 mm (ohne Anschraublöcher, Renovierungsstulp)

Kombination 1: Mechanischer Gegenkasten (inkl. Treibriegelstangen und Schaltschloss):

- ohne Lappen
- mit Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)
- Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

zusätzliche, optionale Kombination bzw. Betätigungsform:

Umlenkschloss (Hochgelegter Drücker, Standard auf 1500 mm) Alternativmaß: _____ mm

Kombination 2: E-Öffner Gegenkasten (inkl. Treibriegelstangen und wahlweise Schalt- oder Schnappschloss):

- ohne Lappen, mit E-Öffner ET30
- mit Lappen, mit E-Öffner ET40 (nur Ausführung 3 mm flach)
- Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

verbauter E-Öffner oben, rahmenseitig (E-Öffner nicht im Lieferumfang enthalten):

Nein (Kombination E-Öffner Gegenkasten mit Schaltschloss)

Ja (Kombination E-Öffner Gegenkasten mit gefedertem Schnappschloss)

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

zusätzliche, optionale Kombination bzw. Betätigungsform:

Umlenkschloss (Hochgelegter Drücker, Standard auf 1500 mm) Alternativmaß: _____ mm

Kombination 3: Motorischer Gegenkasten (mechanischer Gegenkasten & Motormodul, inkl. Treibriegelstangen und Schaltschloss):





- ohne Lappen
- mit Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)
- Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

Ausführung Schließblech oben, rahmenseitig für Schalt- und Schnappschloss:

- Schließblech ohne Lappen für E-Öffner ohne E-Öffner
- Schließblech mit Lappen für E-Öffner ohne E-Öffner
- Schließblech mit Lappen verstellbar
- Schließblech mit Lappen und Riegelschaltkontakt Nein Ja

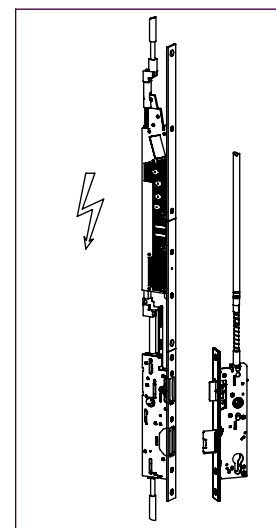






Optionales Zubehör für den Standflügel:


Zubehör:

- Kabelübergang (sichtbar)
- Netzteil für Motormodul 765M zur Hutschienenmontage
- Netzteil für Motormodul 765M zur Wandmontage
- Kunststoffgehäuse für Netzteil zur Wandmontage
- Stangenführung (oben) ab Türflügelhöhe > 2500 mm (Art. 9644)
- Stangenführungsplatte (unten)
- Distanzplattenset für Schalt- und Schnappschloss (1x2 mm + 1x3 mm)
- Sonderverriegelungsstange unten für Planet Absenkdichtung




Bodenhülsen:


9651 Bodenschließmulde




9685 Steinhülse



9652 verstellbare Bodenschließhülse



9656 verstellbare Bodenschließhülse



Beschläge:

Beschlagsmaterial:

Edelstahl

Aluminium / F1

Drückerauswahl nach EN 179:

Drückerform:

U-Form



U-Form gewinkelt



CL-Form gewinkelt



Drücker – Stückzahl: _____

Knauf – Stückzahl: _____

Drückerstift:


Vierkant mit Bohrung (Funktion E)
Länge (L2 + 10 mm)
_____ mm Stückzahl: _____

Rollenwechselstift (Drücker / Knauf)
Länge (L2 + X1) _____ mm
Stückzahl: _____

Geteilter Stift (Funktion B, C, D)
Länge L1 _____ mm & Länge L2 _____ mm
Stückzahl: _____

Vierkantstift für einseitige Befestigung (in Verbindung mit Griff- und Druckstange)
Länge L2 _____ mm
Stückzahl: _____

Verschraubung in
Fluchrichtung

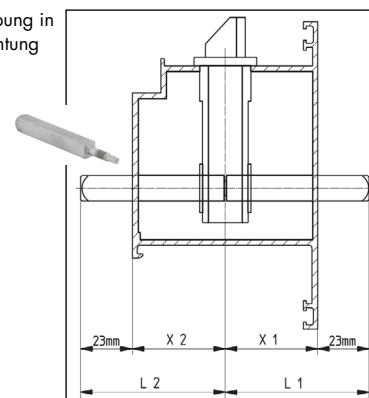

Griff- oder Druckstange nach EN 1125:

Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 169 mm

Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 219 mm

mit Langschild PZ RZ (Gangflg.)
mit Langschild (ohne PZ) (Standflg.)




mit Kurzschild

Druckstange (kürzbar bis 500 mm):

Griffbreite (L) = Befestigungsachse (BA)

Griffbreite (L) = 1000 mm

Griffbreite (L) = 1250 mm

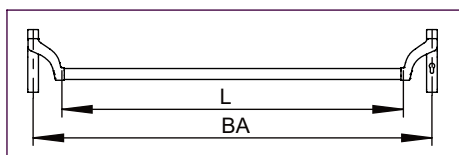

Auswahl Rosetten:

Lochung:

Profilzylinder
Schweizer Rundzylinder

Ovalrosette 7 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits Ovalrosette 6,5 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits Ovalrosette 9 mm:

Stückzahl: _____