



Auswahlkriterien für den Standflügel – Teilpaniklösung:

(Hinweis: Bei Wahl der Teilpaniklösung bitte nur die Seiten 1, 2 & 4 ausfüllen)

Türflügelhöhe (zur Berechnung der Treibriegelstangen): _____ mm

Schließblechart:

- Standard, ohne Lappen
- Standard, mit Lappen 31 mm (nur Ausführung 3 mm flach)
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

E = Schließblechbreite

- 16 mm (nur 1438, 1472)
- 22 mm
- 24 mm

Ausführung Schließblech:

- Flach (3 mm)
- U (6 mm)

Schließblechlänge:

- 245 mm
- 270 mm
- 380 mm (RENO, ohne Anschraublöcher)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt
- mit Riegellochabdeckung
- mit verstellbarem Austauschstück für E-Öffner
- mit Riegelschaltkontakt montiert

Zusätzliche Kombination bzw. Betätigungsform:

- Falztreibriegel (inkl. Treibriegelstangen, Schaltschloss mit Schließblech)

Stulpausführung:

- Flachstulp 24 x 3 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm

Dornmaß in mm:

- | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | (bei Flachstulp 24 x 3 mm) |
| 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | (bei U-Stulp 24 x 6 mm) |

Stulplänge:






- 245 mm
- 270 mm
- 380 mm (ohne Anschraublöcher)

Optionales Zubehör:

- Stangenumlenkung in Kombination mit Falztreibriegel
- (bei Verwendung eines E-Öffners, nur bei 30 & 35 mm Dorn)

Ausführung Schließblech oben, rahmenseitig für Schaltschloss:

- Schließblech mit Lappen
- Schließblech mit Lappen (Napf verstellbar)
- Schließblech mit Lappen und Riegelschaltkontakt

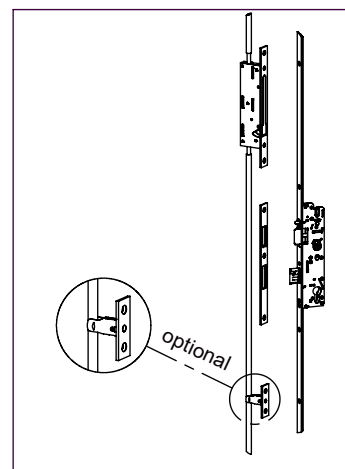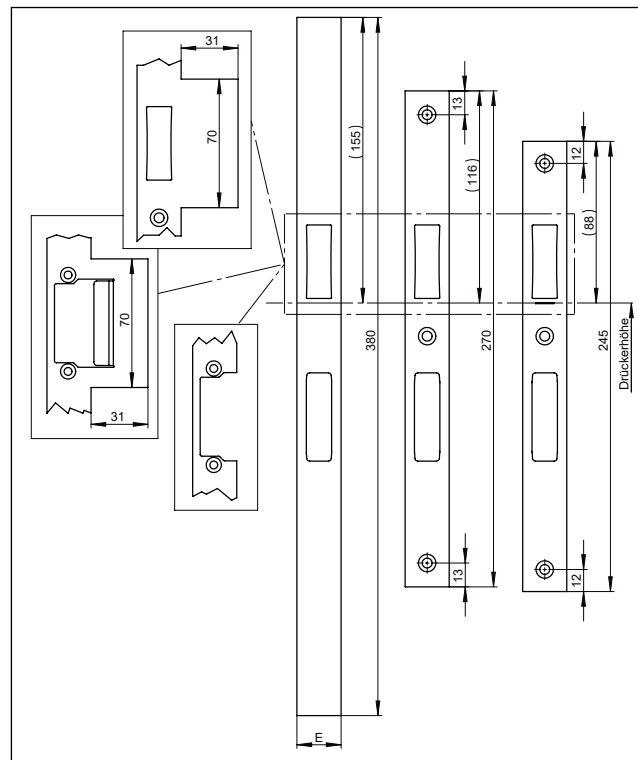



Auswahlkriterien für den Standflügel – Vollpaniklösung:

(Hinweis: Bei Wahl der Vollpaniklösung bitte nur die Seiten 1, 3 & 4 ausfüllen)

Türflügelhöhe (zur Berechnung der Treibriegelstangen): _____ mm

Übergeordnete Auswahlkriterien für die Kombinationen 1, 2 & 3:

Stulpausführung:

Flachstulp 24 x 3 mm

U-Stulp 24 x 6 mm

Dornmaß in mm:

Flachstulp (24 x 3 mm): 30* 35 40 45 50 55 60 65 mm

U-Stulpen (24 x 6 mm): 29* 34 39 44 49 54 59 64 mm

***29 mm bzw. 30 mm Dorn bei Kombination 3 (Motorischer Gegenkasten) nicht möglich**

Stulplänge:

245 mm

270 mm (bei E-Öffner Gegenkasten zwingend)

380 mm (ohne Anschraublöcher, Renovierungsstulp)

Auswahlkriterien

1. Mechanischer Gegenkasten

Kombination 1: Mechanischer Gegenkasten (inkl. Treibriegelstangen und Schaltschloss):

ohne Lappen

mit Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)


Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

zusätzliche, optionale Kombination bzw. Betätigungsform:

Umlenkschloss (Hochgelegter Drücker, Standard auf 1500 mm) Alternativmaß: _____ mm



2. E-Öffner Gegenkasten

Kombination 2: E-Öffner Gegenkasten (inkl. Treibriegelstangen und wahlweise Schalt- oder Schnappschloss):

ohne Lappen, mit E-Öffner ET30

mit Lappen, mit E-Öffner ET40 (nur Ausführung 3 mm flach)

Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

verbauter E-Öffner oben, rahmenseitig (E-Öffner nicht im Lieferumfang enthalten):

Nein (Kombination E-Öffner Gegenkasten mit Schaltschloss)


Ja (Kombination E-Öffner Gegenkasten mit gefedertem Schnappschloss)

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

zusätzliche, optionale Kombination bzw. Betätigungsform:

Umlenkschloss (Hochgelegter Drücker, Standard auf 1500 mm) Alternativmaß: _____ mm



3. Motorischer Gegenkasten

Kombination 3: Motorischer Gegenkasten (mechanischer Gegenkasten & Motormodul, inkl. Treibriegelstangen und Schaltschloss):

ohne Lappen

mit Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

Lappenlänge: Standard (31 mm) oder Alternativmaß: _____ mm

optionale Sonderausführung:

Riegelüberwachung

Ausführung Schließblech oben, rahmenseitig für Schalt- und Schnappschloss:

Schließblech ohne Lappen

für E-Öffner

ohne E-Öffner

Schließblech mit Lappen

für E-Öffner



ohne E-Öffner


Schließblech mit Lappen verstellbar

Schließblech mit Lappen und Riegelschaltkontakt

Nein

Ja


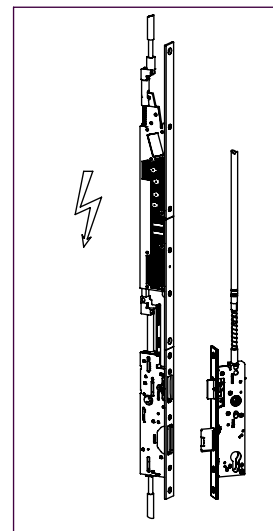





Optionales Zubehör für den Standflügel:


Zubehör:

- Kabelübergang (sichtbar)
- Netzteil für Motormodul 765M zur Hutschienenmontage
- Netzteil für Motormodul 765M zur Wandmontage
- Kunststoffgehäuse für Netzteil zur Wandmontage
- Stangenführung (oben) ab Türflügelhöhe > 2500 mm (Art. 9644)
- Stangenführungsplatte (unten)
- Distanzplattenset für Schalt- und Schnappschloss (1x2 mm + 1x3 mm)
- Sonderverriegelungsstange unten für Planet Absenkdichtung




Bodenhülsen:


9651 Bodenschließmulde




9685 Steinhülse



9652 verstellbare Bodenschließhülse



9656 verstellbare Bodenschließhülse



Beschläge:

Beschlagsmaterial:

Edelstahl

Aluminium / F1

Drückerauswahl nach EN 179:

Drückerform:


U-Form



U-Form gewinkelt



CL-Form gewinkelt



Anzahl Garnituren:

Drücker – Stückzahl: _____

Knauf – Stückzahl: _____

Drückerstift:

Vierkant mit Bohrung (Funktion E)

Länge (L1 + L2) _____ mm

Stückzahl: _____

Rollenwechselstift (Drücker / Knauf)

Länge (L2 + X1) _____ mm

Stückzahl: _____

Geteilter Stift (Funktion B, C, D)

Länge L1 _____ mm

& Länge L2 _____ mm



Stückzahl: _____

Vierkantstift für einseitige Befestigung (in Verbindung mit Griff- und Druckstange)

Länge L2 _____ mm

Stückzahl: _____

Verschraubung in
Fluchrichtung

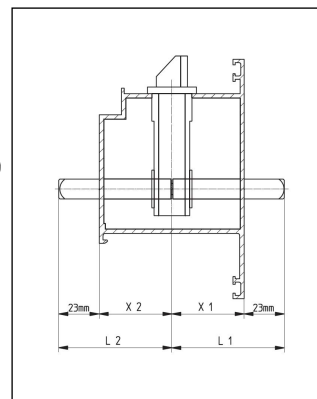

Griff- oder Druckstange nach EN 1125:

Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 169 mm

Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 219 mm

mit Langschild PZ RZ (Gangflg.)

mit Langschild (ohne PZ) (Standflg.)




mit Kurzschild

Druckstange (kürzbar bis 500 mm):

Griffbreite (L) = Befestigungsachse (BA)

Griffbreite (L) = 1000 mm

Griffbreite (L) = 1250 mm

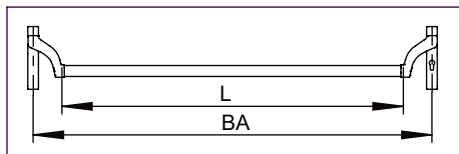

Auswahl Rosetten:

Lochung:

Profilzylinder

Schweizer Rundzylinder

Ovalrosette 7 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits Ovalrosette 6,5 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits Ovalrosette 9 mm:

Stückzahl: _____