

Auswahlkriterien für die Rahmenseite:

Schließblechart:

- Standard, ohne Lappen
- Standard, mit Lappen 31 mm (nur Ausführung 3 mm flach)
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

E = Schließblechbreite

- 16 mm (nur 1438, 1472)
- 22 mm
- 24 mm

Ausführung Schließblech:


- Flach (3 mm)
- U (6 mm)

Schließblechlänge:

- 245 mm
- 270 mm
- 380 mm (RENO, ohne Anschraublöcher)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt
- mit Riegellochabdeckung
- mit verstellbarem Austauschstück für E-Öffner
- mit Riegelschaltkontakt montiert

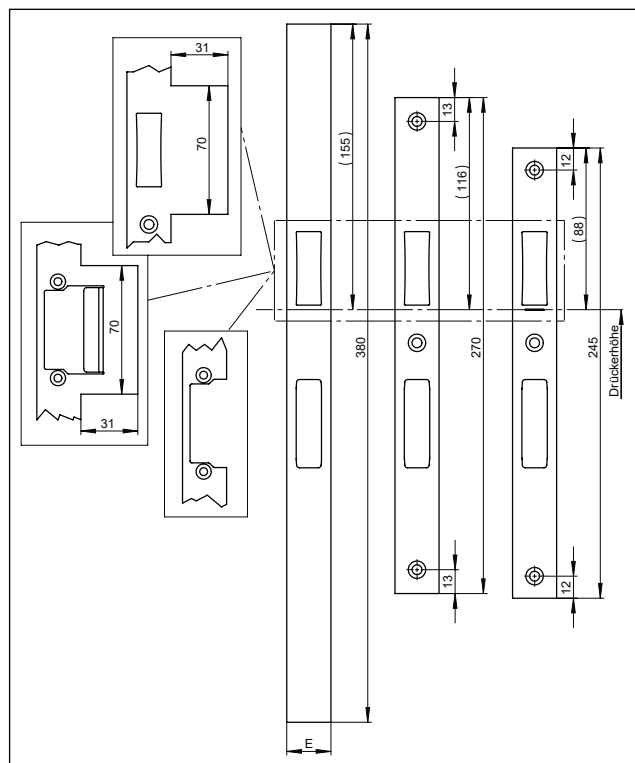

Beschläge (Ausführung nur in Edelstahl):

Drückerauswahl nach EN 179:

Druckerform:


U-Form



U-Form gewinkelt



CL-Form gewinkelt



Drückergarnitur:

Drücker – Stückzahl: _____

Knauf – Stückzahl: _____

Drückerstift:


Vierkant mit Bohrung (Funktion E)
Länge (L2 + 10 mm) _____ mm

Rollenwechselstift (Funktion E)
Länge (L2 + X1) _____ mm

Geteilter Stift (Funktion B, C, D)
Länge L1 _____ mm & Länge L2 _____ mm

Vierkantstift für einseitige Befestigung (in Verbindung mit Griff- und Druckstange)
Länge L2 _____ mm

Verschraubung in
Fluchtrichtung

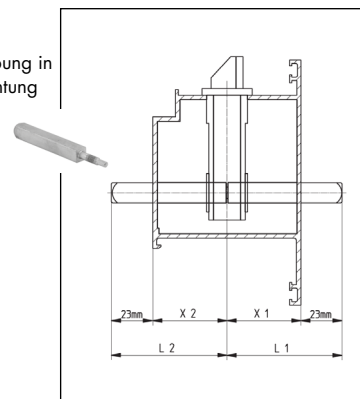

Griff- oder Druckstange nach EN 1125:


Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 169 mm


Griffstange (L) = 1150 mm (kürzbar):

Griffstange (L) = Befestigungsachse (BA) – 219 mm

mit Langschild PZ RZ

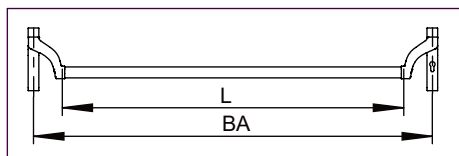

mit Kurzschild




Druckstange (kürzbar bis 500 mm):

Griffbreite (L) = Befestigungsachse (BA)

Griffbreite (L) = 1000 mm

Griffbreite (L) = 1250 mm



Auswahl Rosetten:

Lochung:

- Profilzylinder
- Schweizer Rundzylinder

Ovalrosette 7 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits-Ovalrosette 6,5 mm:

Stückzahl: _____

Sicherheits-Ovalrosette 9 mm:

Stückzahl: _____