


Montageanleitung 1735 / 1736 SKG **

SKG – Zertifikat 437.153.01

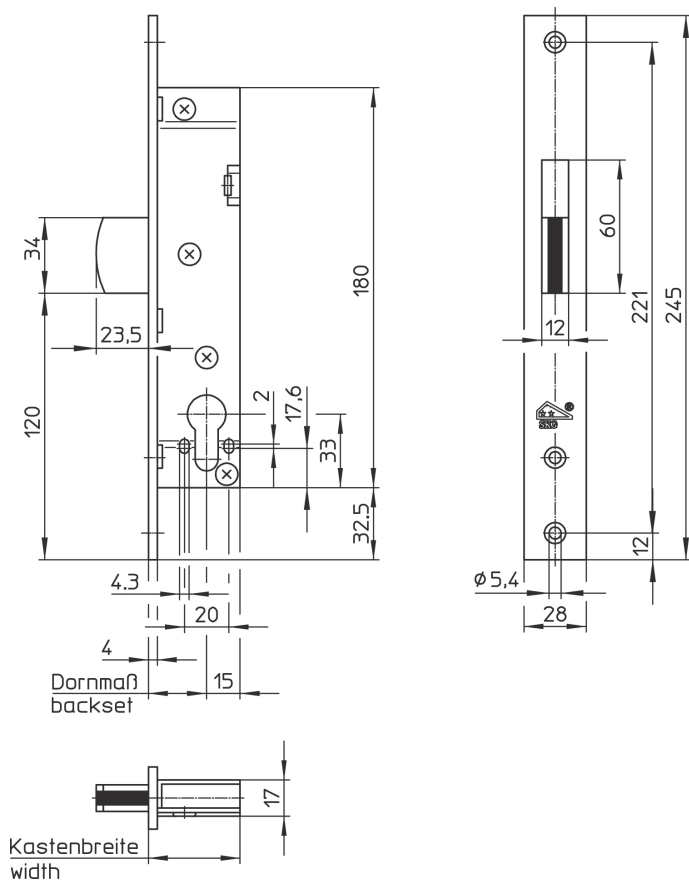


Die Befestigung erfolgt über 2 Stk. Schrauben M5x15. Diese werden in Blindeinnietmuttern M5x7x12,5 geschraubt. Hierfür sind Löcher Ø 7,1mm zu bohren.

Alternativ können Blechtreibschrauben Ø 4,8mm verwendet werden, wenn die Wandstärke >2,5mm beträgt oder durch 2 Wandungen verschraubt wird.

Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

Montagehandleiding 1735 / 1736 SKG**
SKG – certificaat 437.153.01

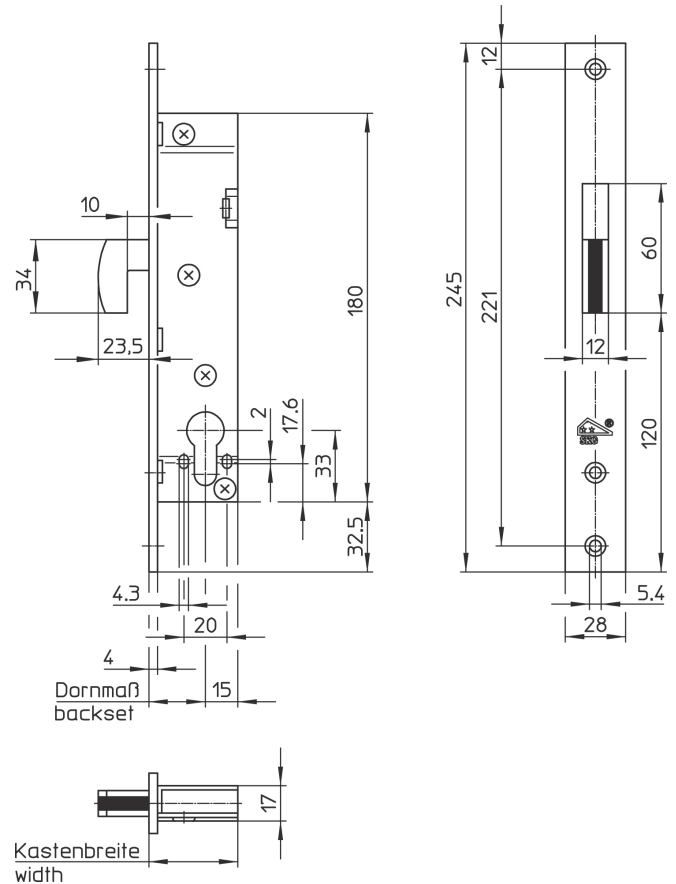

De bevestiging geschiedt met behulp van 2 schroeven M5x15. Deze worden in blinde klinkmoeren M5x7x12,5 geschroefd. Daarvoor dienen montagegaten Ø 7,1mm te worden geboord.

In plaats daarvan kunnen ook plaatschroeven Ø 4,8mm worden gebruikt, als de wanddikte >2,5mm bedraagt of als er door 2 wanden heen wordt geschroefd.

Het bevestigingsmateriaal wordt niet bijgeleverd.